

50Ω 转接器 0.8mm 母 - 1.0mm 母

型号 08-10-FF



电气性能指标在环境温度25°C时测试,技术规格书内容变化恕不另行通知。Rev. A

机电性能

频率范围 DC-110GHz

电压驻波比 (最大值) 1.35:1

插损 (最大值) 0.65dB

插拔寿命 (最小值) 1000 次

绝缘电阻 (最小值) 4000 MΩ


工作温度 -65°C ~ +165°C

外壳体材料 不锈钢钝化

内壳体材料 镀铜镀金

介质材料 PEI

2D外形图

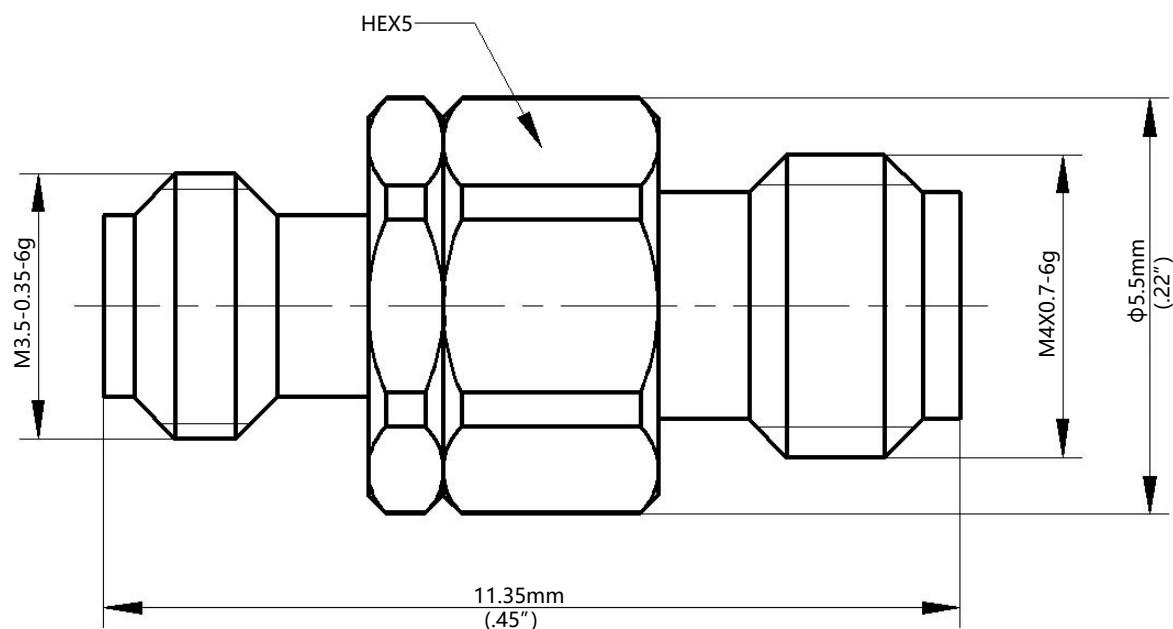


50Ω 转接器 0.8mm 母 - 1.0mm 母

型号 08-10-FF



电气性能指标在环境温度25°C时测试,技术规格书内容变化恕不另行通知。Rev. A

典型曲线

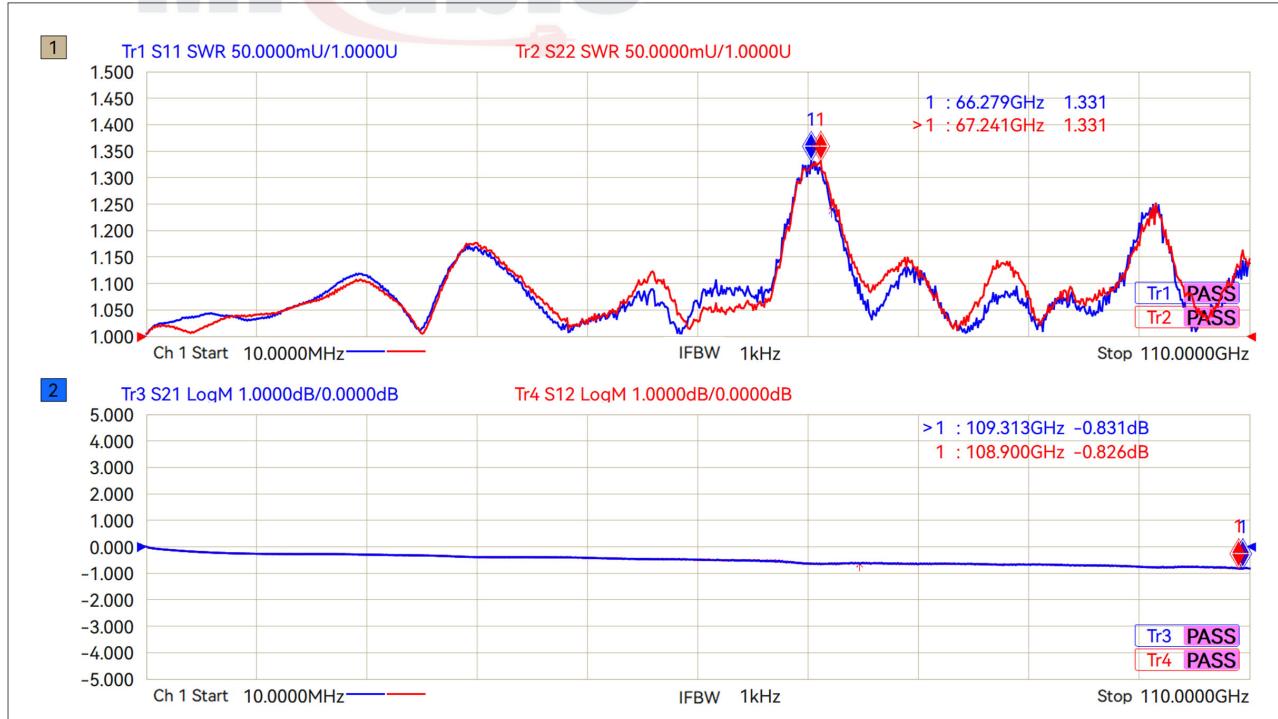

注：测试曲线数据为0.8mm公、0.8mm母配对后测试所得，插损为一对转接器测试数据。

