

## 固定衰减器

型号 - FA67-0110-185MF Rev.A

DC-67GHz 1.85mm固定衰减器; 10dB; 1W;

迈可博FA67-0110-185MF是一款DC-67GHz精密固定衰减器, 具备优异的衰减精度和驻波比。外壳采用钝化不锈钢材质, 坚固耐用, 使用寿命长, 是宽带系统精密衰减控制、匹配测试和优化等应用的理想选择。




本技术规格书内容变化恕不另行通知

### 机电性能

工作频段	GHz	DC-26.5	26.5-50	50-67
VSWR	:1(Max.)	1.5	1.5	1.5
衰减值	dB(Typ.)	10	10	10
衰减精度	dB(Max.)	-0.75~+0.75	-1.25~+1.25	-1.75~+1.75
阻抗	50Ω			
额定功率	≤1W			
耐久性	≥500次			
重量	≤7g			
外形尺寸 <sup>1</sup>	Φ9.0x22.2 (mm)			
封装类型	1.85mm 阳头 [M] - 1.85mm 阴头 [F]			
外壳	不锈钢, 钝化			
内导体	铍青铜, 镀金			
绝缘介质	PEI			
温度指标	工作: -55~+125°C			

注释 1. 除非特别标注, 默认公差: .x±0.3

### 2D外形图

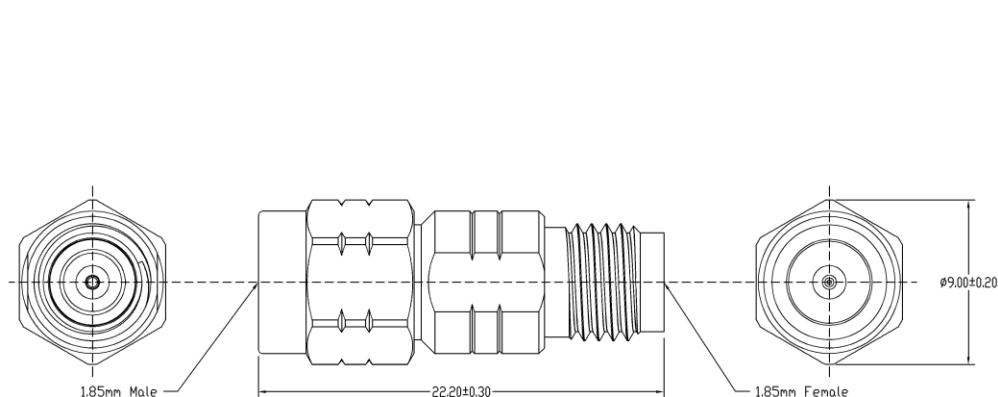

# 固定衰减器

型号 - FA67-0110-185MF Rev.A

DC-67GHz 1.85mm固定衰减器; 10dB; 1W;

典型测试环境: 温度25°C; 相对湿度60%

典型曲线

