
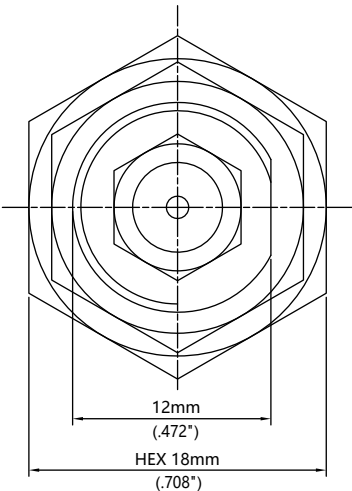


50Ω 转接器 1.85mm 公- 1.85mm 母 穿墙

型号 185-MFY

电气性能指标在环境温度25℃时测试,技术规格书内容变化恕不另行通知。 Rev. A

频率范围	DC-67GHz
电压驻波比 (最大值)	1.25:1
插损 (最大值)	0.5dB
插拔寿命 (最小值)	1000 次
绝缘电阻 (最小值)	2000 MΩ
工作温度	-65℃ ~ +165℃
外壳体材料	不锈钢钝化
内壳体材料	镀铜镀金
介质材料	PEI

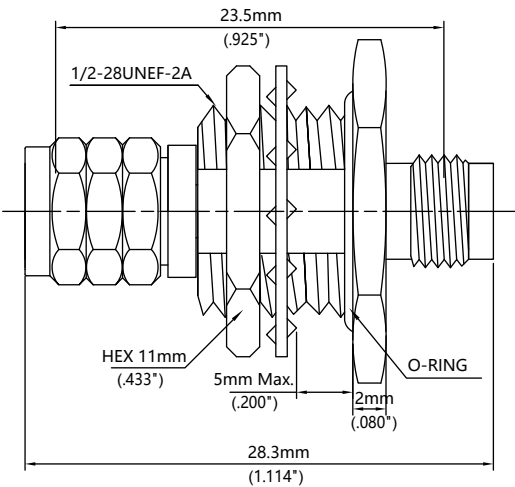

机电性能

2D外形图



福建迈可博电子科技集团股份有限公司



www.micable.cn



400-918-0388



sales@micable.cn

微信公众号

50Ω 转接器 1.85mm 公- 1.85mm 母 穿墙

型号 185-MFY

电气性能指标在环境温度25℃时测试,技术规格书内容变化恕不另行通知。 Rev. A

