

50Ω 转接器 1.85mm 公 - 1.85mm 公

型号 185-MMS




电气性能指标在环境温度 25°C 时测试，技术规格书内容变化恕不另行通知。Rev. B

机电性能

频率范围	DC-67GHz
电压驻波比 (最大值)	1.20:1
插损 (最大值)	0.5dB
插拔寿命 (最小值)	1000 次
绝缘电阻 (最小值)	5000 MΩ
介质耐压 (最小值)	500 Vrms
工作温度	-65° C ~ +165° C
壳体材料	不锈钢钝化
内导体材料	镀铜镀金
介质材料	PEI

2D 外形图

注释: 除非特别标注, 默认公差: ±0.2

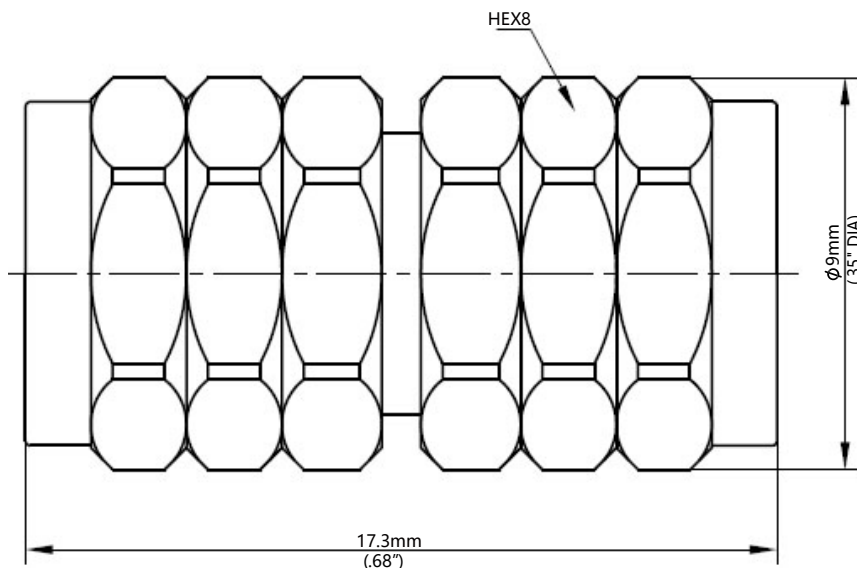

50Ω 转接器 1.85mm 公 - 1.85mm 公

型号 185-MMS

电气性能指标在环境温度 25°C 时测试，技术规格书内容变化恕不另行通知。Rev. B

典型曲线

