


型号 - D06N180265 Rev.A

机电性能

工作频段	GHz	18-26.5
主线VSWR	:1 (Max.)	1.5
耦合端VSWR	:1 (Max.)	1.5
插入损耗 ¹	dB(Max.)	2.3
耦合度	dB(Max.)	6±0.5
平坦度	dB(Max.)	±0.5
方向性	dB(Min.)	13
功率 ²	W(Max.)	额定(CW): 30; 峰值(Peak): 3000;
重量	g(Max.)	45
外形尺寸 ³	mm (LxWxH)	31.8x12.7x17.8
封装类型	不锈钢接头, 主线: SMA 阴头 [F], 耦合端: SMA 阴头 [F], 符合GB/T 11313标准	
表面处理	镀镍, 符合QQ-N-290标准	
温度指标	工作: -55~+85°C; 储存: -55~+100°C	
环境指标	可选项: 满足GJB360相关标准 (详细信息请联系厂商了解)	
定制要求	N/A	

注释 1. 包括理论插损1.25dB
2. 功率需满足匹配驻波比不大于1.2
3. 除非特别标注，默认公差： $x \pm 1$; $x \pm 0.5$; $.xx \pm 0.1$


第一视角

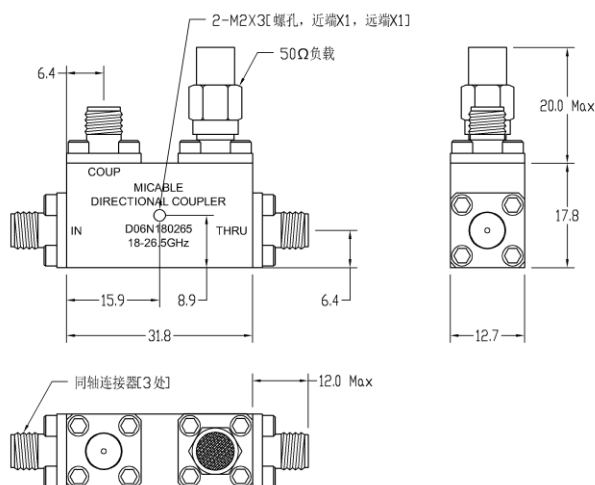

单定向耦合器

型号 - D06N180265 Rev.A
18-26.5GHz 6dB单定向耦合器，同轴连接器封装

典型曲线

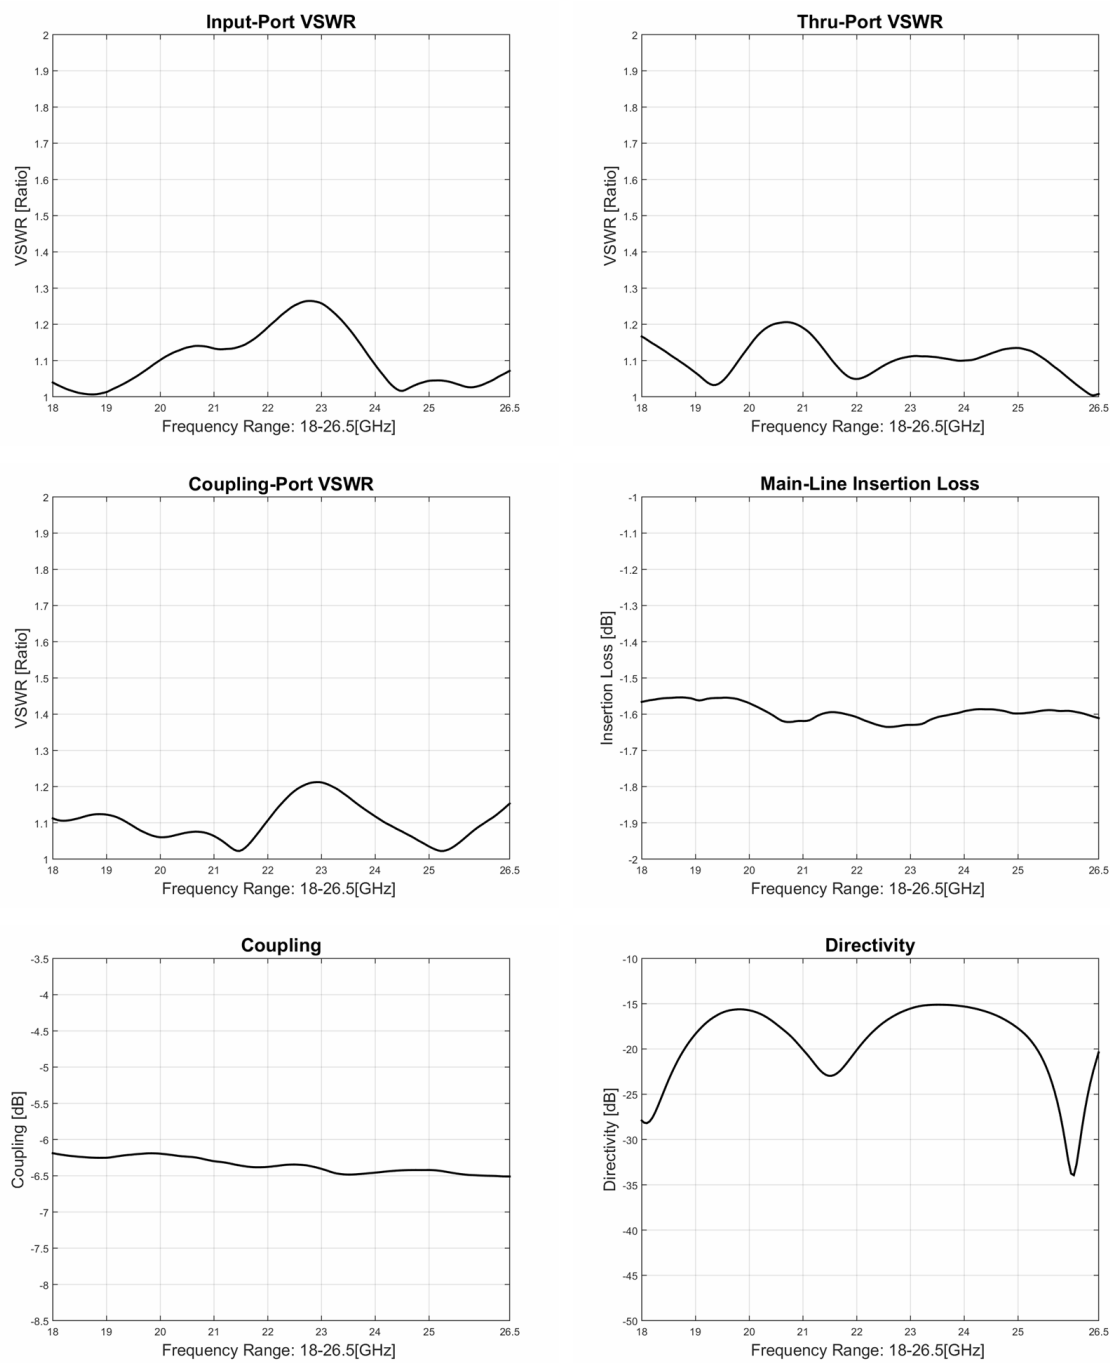

典型测试环境：温度25℃；相对湿度60%