


双定向耦合器

型号 - D10B180670 Rev.A

18-67GHz 10dB双定向耦合器；同轴连接器封装

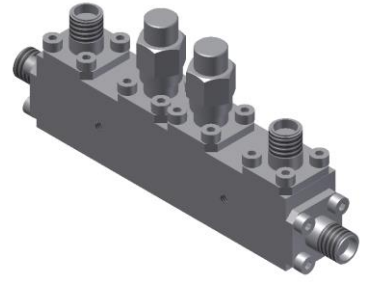

本技术规格书内容变化恕不另行通知

机电性能

工作频段	GHz	18-40	40-50	50-67
主线VSWR	:1 (Max.)	1.7	1.9	2
耦合端VSWR	:1 (Max.)	1.8	1.9	2
插入损耗 ¹	dB(Max.)	2.9	3.2	3.7
耦合度	dB(Max.)	10±1.1	10±1.1	10±1.1
平坦度	dB(Max.)	±1.1	±1.1	±1.1
方向性	dB(Min.)	11	9	8

功率² W(Max.) 额定连续(CW): 12; 峰值(Peak): 1000;

重量 g(Max.) 70 外形尺寸³ mm 63.5x12.7x15.9(L×W×H)

封装类型 不锈钢同轴接头; 主线: 1.85mm 阴头 [F], 耦合端: 1.85mm 阴头 [F]

表面处理 镀镍

温度指标 工作: -55~+85°C; 储存: -55~+100°C

环境指标 可满足国军标 (GJB150) 相关温度循环、振动、冲击等标准 (可选项, 详细信息请联系厂商了解)

定制要求 N/A

注释 1. 包括理论插损0.92dB 2. 功率需满足匹配驻波比不大于1.2

3. 除非特别标注, 默认公差: x.±1; .x±0.5; .xx±0.1

2D外形图

