


双定向耦合器

型号 - D30B010400 Rev.A
1-40GHz 30dB双定向耦合器；同轴连接器封装




机电性能

本技术规格书内容变化恕不另行通知

工作频段	GHz	1-18	18-26.5	26.5-40
主线VSWR	:1 (Max.)	1.5	1.6	1.7
耦合端VSWR	:1 (Max.)	1.5	1.6	1.7
插入损耗 ¹	dB(Max.)	0.9	1.2	1.6
耦合度	dB(Max.)	30±1	30±1	30±1
平坦度	dB(Max.)	±1	±1	±1
方向性	dB(Min.)	14	12	10
功率 ²	W(Max.)	额定连续(CW): 20; 峰值(Peak): 3000;		
重量	g(Max.)	100	外形尺寸 ³	mm 78.0x12.7x24.0(L×W×H)
封装类型	不锈钢同轴接头; 主线: 2.92mm 阴头 [F], 耦合端: 2.92mm 阴头 [F]			
表面处理	镀镍			
温度指标	工作: -55~+85°C; 储存: -55~+100°C			
环境指标	可满足国军标 (GJB150) 相关温度循环、振动、冲击等标准 (可选项, 详细信息请联系厂商了解)			
定制要求	N/A			

- 注释 1. 包括理论插损 2. 功率需满足匹配驻波比不大于1.2
3. 除非特别标注, 默认公差: x±1; .x±0.5; .xx±0.1

2D外形图






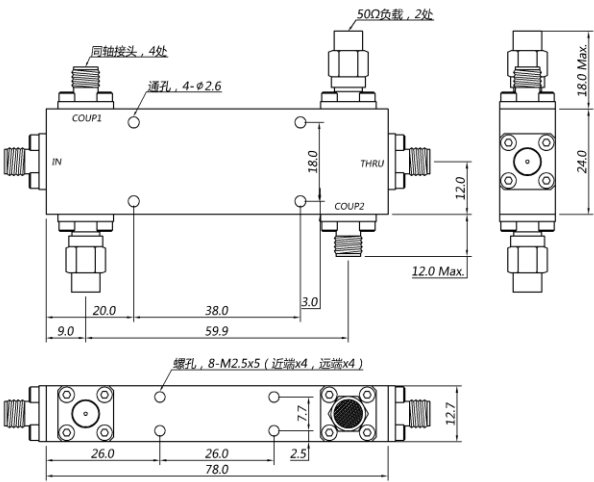


双定向耦合器

型号 - D30B010400 Rev.A

1-40GHz 30dB双定向耦合器；同轴连接器封装

典型曲线

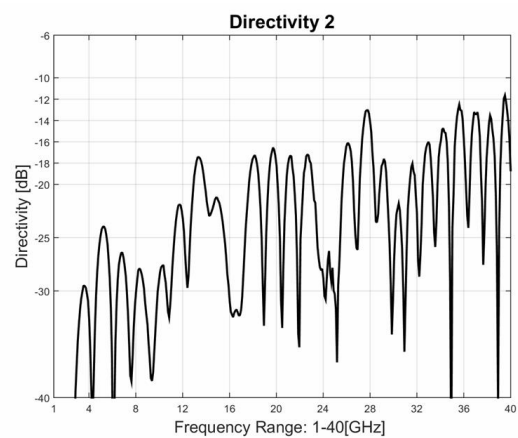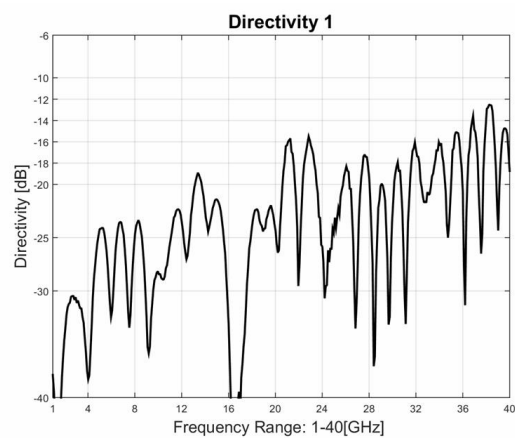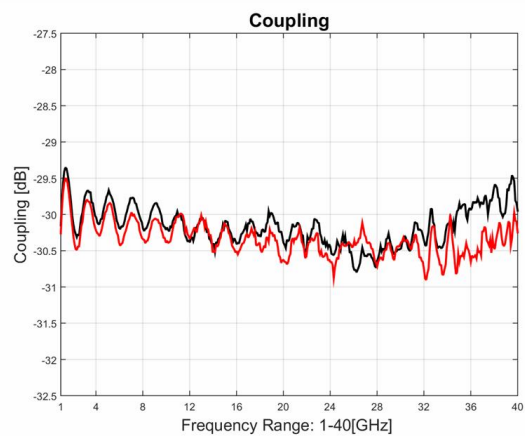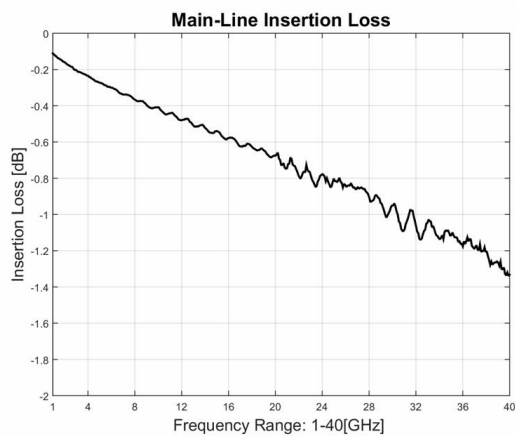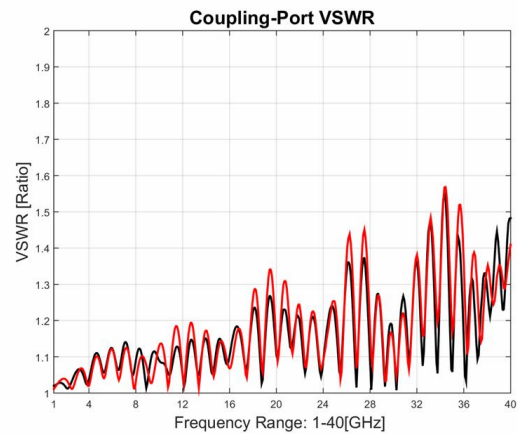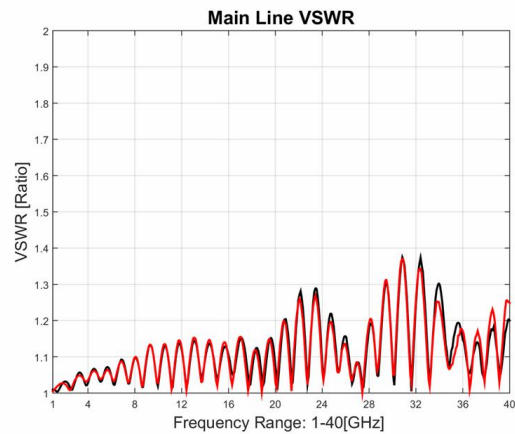

典型测试环境：温度25℃；相对湿度60%