双定向耦合器

型号 - **D30B020265 Rev.A**

2-26.5GHz 30dB双定向耦合器；同轴连接器封装

本技术规格书内容变化恕不另行通知

机电性能

工作频段	GHz	2-8	8-18	18-26.5
主线VSWR	:1 (Max.)	1.4	1.5	1.6
耦合端VSWR	:1 (Max.)	1.4	1.5	1.6
插入损耗[1]	dB(Max.)	0.5	0.8	1.1
耦合度	dB(Max.)	30±0.8	30±0.8	30±0.8
平坦度	dB(Max.)	±0.8	±0.8	±0.8
方向性	dB(Min.)	16	14	12

功率[2]	W(Max.)	额定连续(CW)：30；峰值(Peak)：3000；			
重量	g(Max.)	85	外形尺寸[3]	mm	60.0x12.7x24.0 (L×W×H)
封装类型	不锈钢同轴接头; 主线：SMA 阴头 [F]，耦合端：SMA 阴头 [F]				
表面处理	镀镍				
温度指标	工作：-55~+85°C；储存：-55~+100°C				
环境指标	可满足国军标（GJB150）相关温度循环、振动、冲击等标准（可选项，详细信息请联系厂商了解）				
定制要求	N/A				

注释 1. 包括理论插损　　2. 功率需满足匹配驻波比不大于1.2

3. 除非特别标注，默认公差：x.±1; .x±0.5；.xx±0.1

2D外形图

第一视角

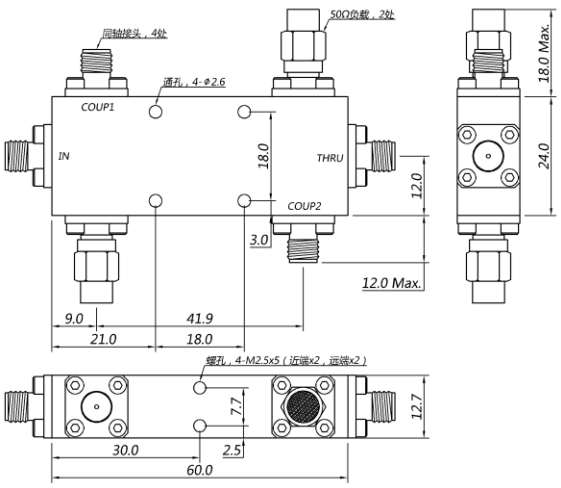

双定向耦合器

型号 - **D30B020265 Rev.A**

2-26.5GHz 30dB双定向耦合器；同轴连接器封装

典型曲线

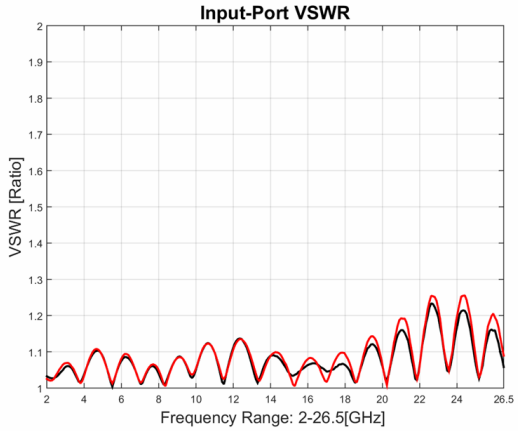

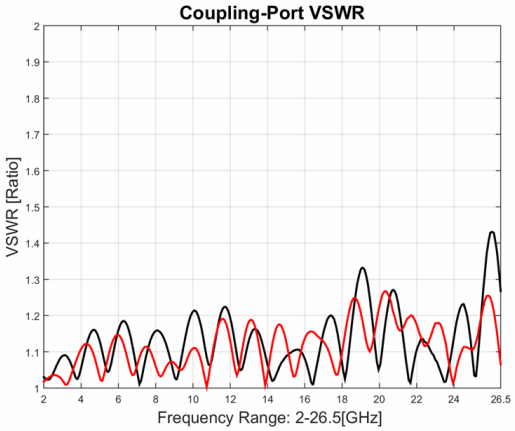

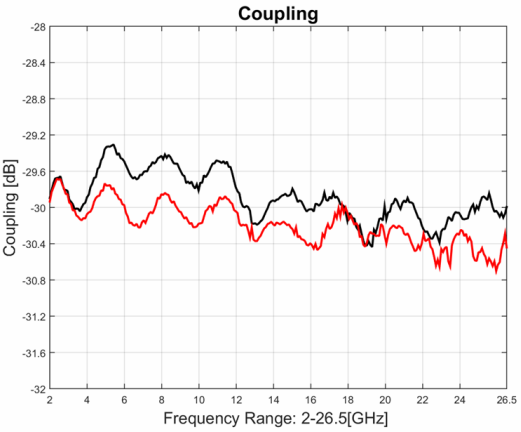

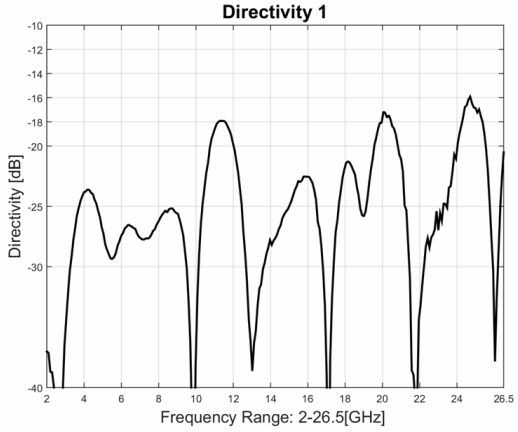

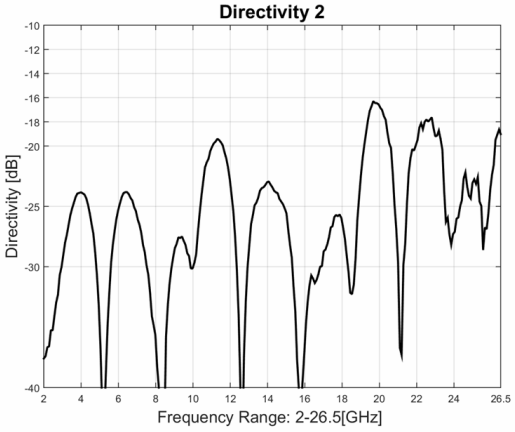

典型测试环境：温度25℃；相对湿度60%