

双定向耦合器

型号 - **D30B060400 Rev.A**

6-40GHz 30dB双定向耦合器；同轴连接器封装



本技术规格书内容变化恕不另行通知

机电性能


工作频段	GHz	6-40
主线驻波	:1 (Max.)	1.7
耦合端驻波	:1 (Max.)	1.7
插入损耗 ¹	dB(Max.)	1.3
耦合度	dB(Max.)	30±1
平坦度	dB(Max.)	±1
方向性	dB(Min.)	10
功率 ²	W(Max.)	额定连续(CW) : 20 ; 峰值(Peak) : 3000 ;
重量	g(Max.)	75
外形尺寸 ³	mm(Max.)	44x24x12.7(L×W×H)
封装类型	不锈钢同轴接头; 主线 : 2.92mm 阴头 [F], 耦合端 : 2.92mm 阴头 [F]	
表面处理	镀镍	
温度指标	工作 : -55~+85°C ; 储存 : -55~+100°C	
环境指标	可满足国军标 (GJB150) 相关温度循环、振动、冲击等标准 (可选项, 详细信息请联系厂商了解)	
定制要求	N/A	

注释 1.包括理论插损

2.功率需满足匹配驻波比不大于1.2

3.除非特别标注, 默认公差 : .x±0.5 ; .xx±0.1

2D外形图

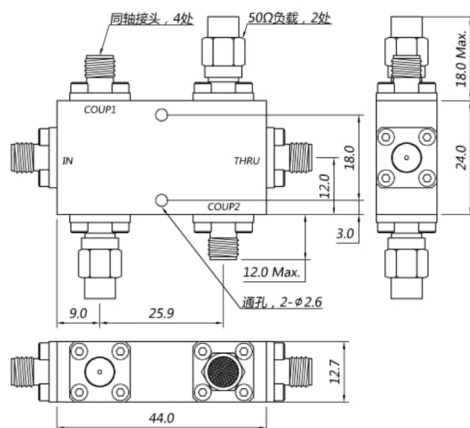

第一视角



MiCable

福建迈可博电子科技集团股份有限公司



www.micable.cn



400-918-0388



sales@micable.cn

微信公众号