


大功率定向耦合器

型号 - D4002H007080 Rev.B

0.7-8GHz 40dB 120Watt 单定向耦合器;




本技术规格书内容变化恕不另行通知

机电性能

工作频段	GHz	0.7-8
主线VSWR	:1 (Max.)	1.3
耦合端VSWR	:1 (Max.)	1.3
插入损耗 ¹	dB(Max.)	0.7
耦合度	dB(Max.)	40±0.9
平坦度	dB(Max.)	±0.7
方向性	dB(Min.)	16
功率 ²	W(Max.)	额定(CW): 120; 峰值(Peak): 3000;
重量	g(Max.)	175
外形尺寸 ³	mm	111.8×17.5×23.0(LxWxH)
封装类型	不锈钢同轴接头; 主线: TYPE N 阴头 [F], 耦合端: SMA 阴头 [F]	
表面处理	镀镍	
温度指标	工作: -55~+85°C; 储存: -55~+100°C	
环境指标	可满足国军标 (GJB150) 相关温度循环、振动、冲击等标准 (可选项, 详细信息请联系厂商了解)	
定制要求	N/A	

- 注释 1. 包括理论插损
2. 功率需满足匹配驻波比不大于1.2
3. 除非特别标注, 默认公差: x.±1; .x±0.5; .xx±0.1

2D外形图






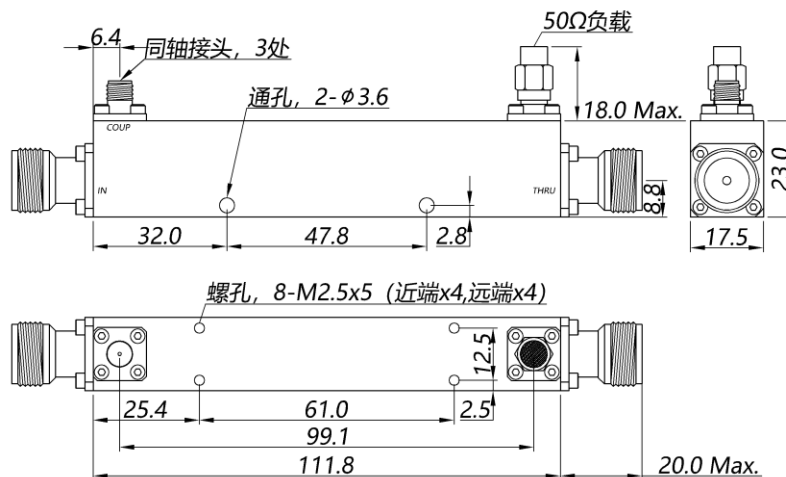


大功率定向耦合器

型号 - **D4002H007080 Rev.B**

0.7-8GHz 40dB 120Watt 单定向耦合器;

典型曲线

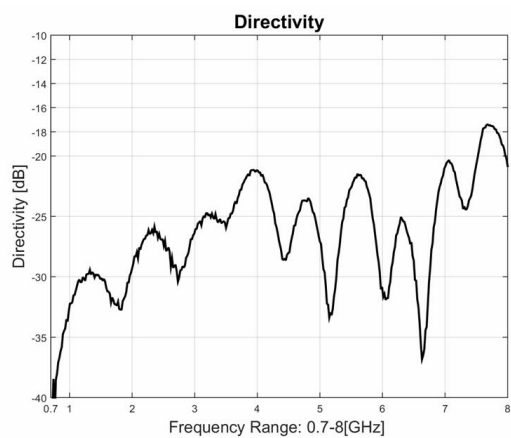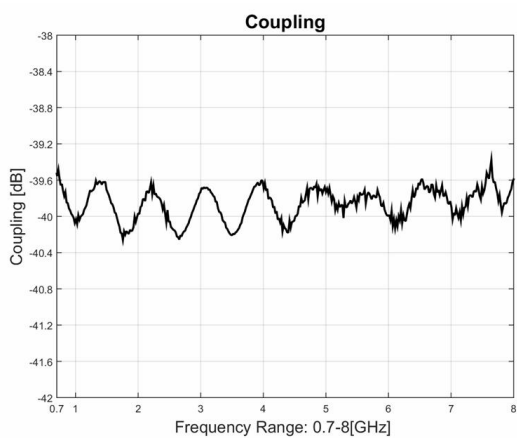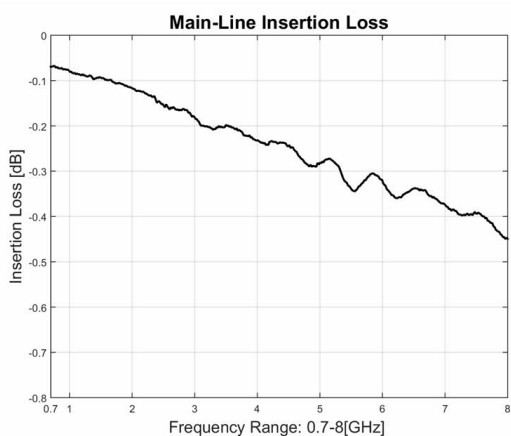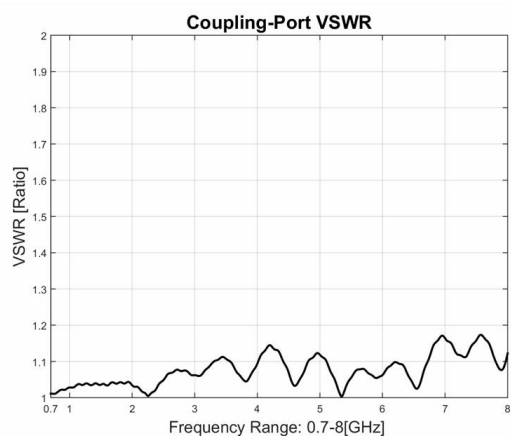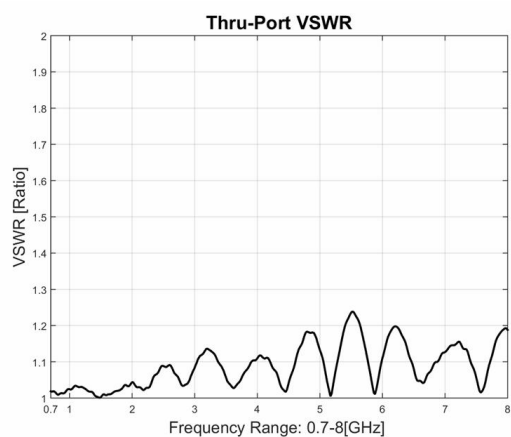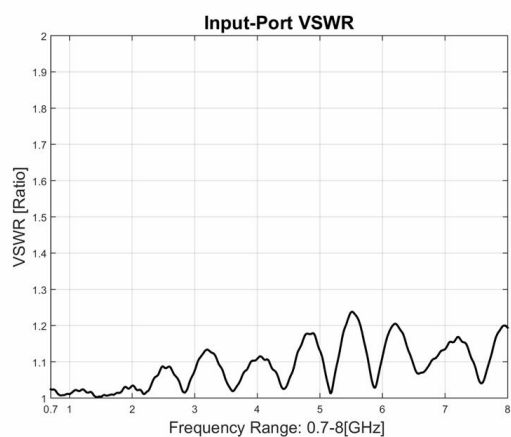

典型测试环境: 温度25°C; 相对湿度60%