


# 功率分配器/合成器

## 型号 - P03N003265 Rev.A

0.3-26.5GHz 3路功率分配器/合成器，同轴连接器封装

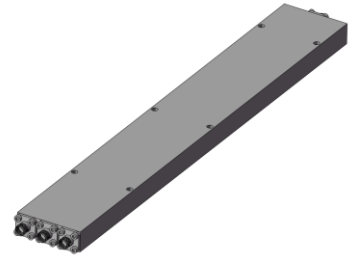

本技术规格书内容变化恕不另行通知

### 机电性能

工作频段	GHz	0.3-8	8-18	18-26.5
公共端VSWR	:1 (Max.)	1.5	1.5	1.5
分支端VSWR	:1 (Max.)	1.5	1.5	1.5
插入损耗 <sup>1</sup>	dB(Max.)	1.6	2.6	3.4
幅度平衡	dB(Max.)	±0.4	±0.5	±0.6
相位平衡	Deg. (Max.)	±5	±6	±7
隔离度	dB(Min.)	16	18	18

功率<sup>2</sup> W(Max.) 额定(CW): FOR 30; REV 2; 峰值(Peak): 3000;

重量 g(Max.) 420 外形尺寸<sup>3</sup> mm 284.5x40.6x12.7(LxWxH)

封装类型 不锈钢同轴接头，公共端：SMA 阴头 [F]，分支端：SMA 阴头 [F]

表面处理 本色导电氧化

温度指标 工作：-55~+85°C；储存：-55~+100°C


环境指标 可满足国军标 (GJB150) 相关温度循环、振动、冲击等标准 (可选项，详细信息请联系厂商了解)

定制要求 N/A

注释 1. 不包含理论插损4.8dB 3. 除非特别标注，默认公差：x.±1; .x±0.5; .xx±0.1

2. 额定分配需满足匹配负载驻波小于1.2；额定合成：馈电需满足幅相平衡指标

### 2D外形图






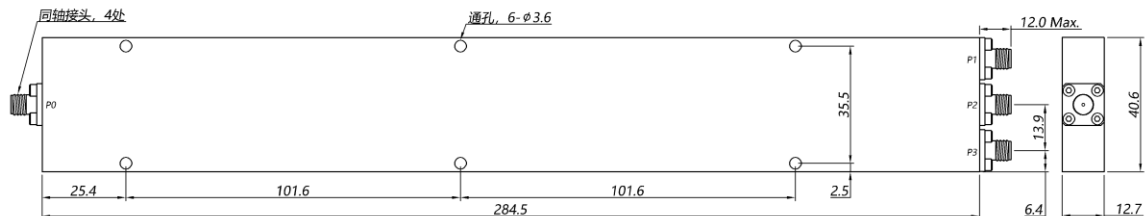


# 功率分配器/合成器

型号 - P03N003265 Rev.A

0.3-26.5GHz 3路功率分配器/合成器, 同轴连接器封装

## 典型曲线

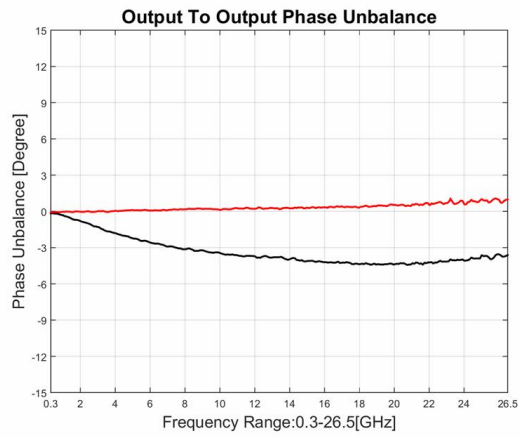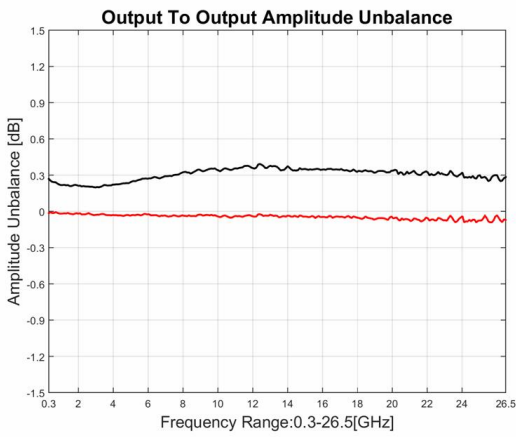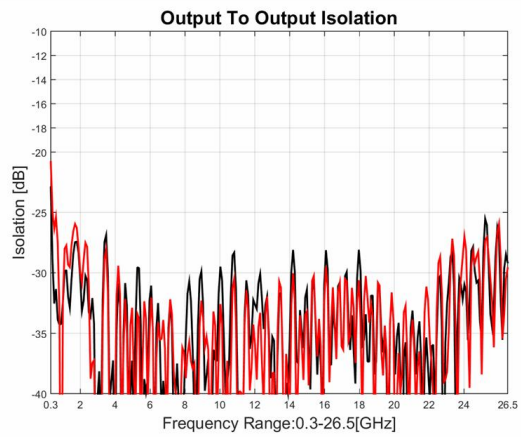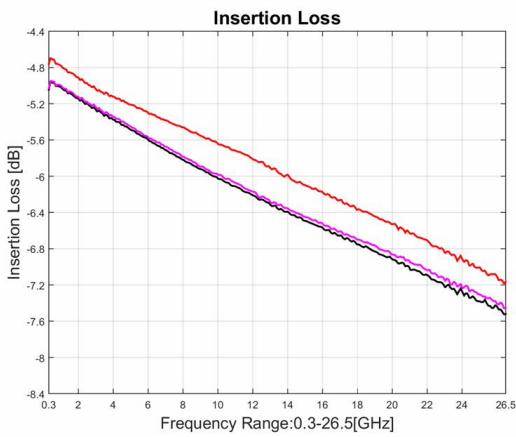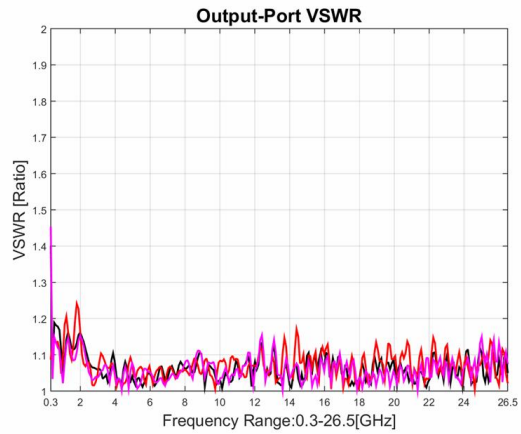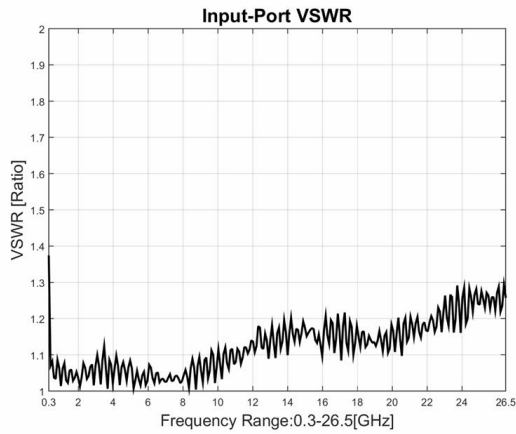

典型测试环境: 温度25°C; 相对湿度60%