

功率分配器/合成器

型号 - P03N060500 Rev.A

6-50GHz 3路功率分配器/合成器, 同轴连接器封装



本技术规格书内容变化恕不另行通知

机电性能

工作频段	GHz	6-18	18-40	40-50
公共端VSWR	:1 (Max.)	1.6	1.7	1.8
分支端VSWR	:1 (Max.)	1.6	1.7	1.8
插入损耗 ¹	dB(Max.)	1.2	2	2.4
幅度平衡	dB(Max.)	±0.6	±0.8	±0.9
相位平衡	Deg. (Max.)	±6	±9	±11
隔离度	dB(Min.)	16	18	18
功率 ²	W(Max.)	额定(CW): FOR 20; REV 1; 峰值(Peak): 1000;		
重量	g(Max.)	80	外形尺寸 ³ mm(Max.)	38.1x43.2x12.7(L x W x H)

- 指标注释
- 1.不包含理论插损4.8dB
 - 2.分配功率需满足负载驻波比≤1.2
 - 3.除非特别标注, 默认公差: .x±0.5; .xx±0.1
 - 4.GJB150军用环境测试为可选项, 详细信息请联系厂商了解


封装类型 不锈钢同轴接头, 公共端: 2.4mm 阴头 [F], 分支端: 2.4mm 阴头 [F]

表面处理 本色导电氧化

温度指标 工作: -55~+85°C; 储存: -55~+100°C

环境指标⁴ 可满足国家军用设备实验室GJB150相关温度循环、振动、冲击等相关标准

2D外形图

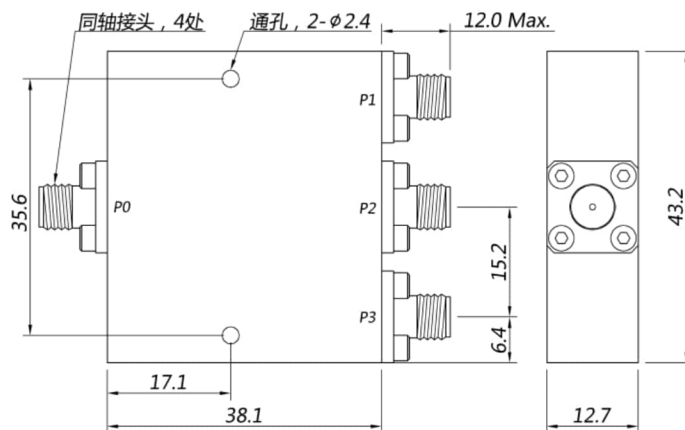

第一视角

