

功率分配器/合成器

型号 - P04N060265 Rev.B

6-26.5GHz 4路功率分配器/合成器，同轴连接器封装



本技术规格书内容变化恕不另行通知

机电性能


工作频段	GHz	6-18	18-26.5
公共端VSWR	:1 (Max.)	1.5	1.6
分支端VSWR	:1 (Max.)	1.5	1.6
插入损耗 ¹	dB(Max.)	1.5	1.9
幅度平衡	dB(Max.)	±0.3	±0.4
相位平衡	Deg. (Max.)	±3	±4
隔离度	dB(Min.)	16	18
功率 ²	W(Max.)	额定(CW): FOR 30; REV 2; 峰值(Peak): 3000;	
重量	g(Max.)	95	外形尺寸 ³ mm(Max.) 38.1x51.7x12.7(L x W x H)
封装类型	不锈钢同轴接头，公共端：SMA 阴头 [F]，分支端：SMA 阴头 [F]		
表面处理	本色导电氧化		
温度指标	工作：-55~+85°C；储存：-55~+100°C		
环境指标	可满足国军标 (GJB150) 相关温度循环、振动、冲击等标准 (可选项，详细信息请联系厂商了解)		
定制要求	N/A		

注释 1.不包含理论插损6dB

2.分配功率需满足负载驻波比 ≤ 1.2

3.除非特别标注，默认公差：.x±0.5；.xx±0.1

2D外形图

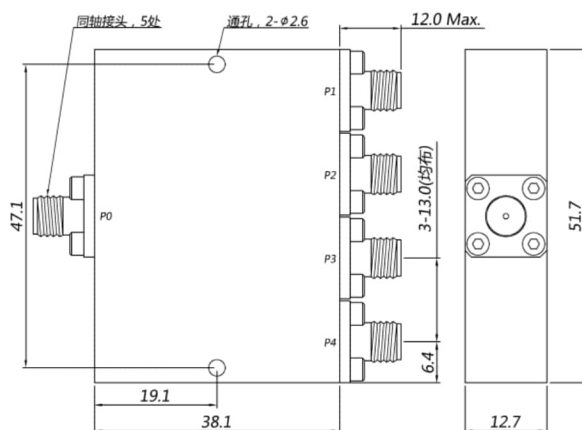

第一视角



MiCable

福建迈可博电子科技集团股份有限公司



www.micable.cn



400-918-0388



sales@micable.cn

微信公众号