功率分配器

型号 - **P04T00500600 Rev.A**

0.5-6GHz 4路功率分配器，同轴连接器封装

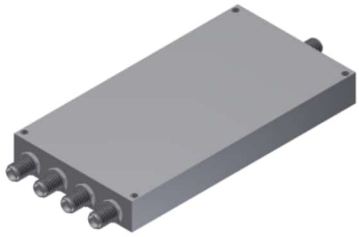

本技术规格书内容变化恕不另行通知

机电性能

工作频段	GHz	0.5-6
公共端VSWR	:1 (Max.)	1.4
分支端VSWR	:1 (Max.)	1.3
插入损耗 [1]	dB(Max.)	1.5
幅度平衡	dB(Max.)	±0.3
相位平衡	Deg. (Max.)	±5
隔离度	dB(Min.)	18
功率 [2]	W(Max.)	额定(CW)：FOR 30； REV 1; 峰值(Peak)：500；
重量	g(Max.)	145
外形尺寸 [3]	mm(Max.)	106x55.9x12.7(L x W x H)

封装类型	不锈钢同轴接头，公共端：SMA 阴头 [F]，分支端：SMA 阴头 [F]
表面处理	本色导电氧化
温度指标	工作：-40～+70℃，存储：-55～+85℃
环境指标	可满足国军标（GJB150）相关温度循环、振动、冲击等标准（可选项，详细信息请联系厂商了解）
定制要求	N/A

注释 1.不包含理论插损6dB 2.分配功率需满足负载驻波比≤1.2

3.除非特别标注，默认公差：.x±0.5；.xx±0.1
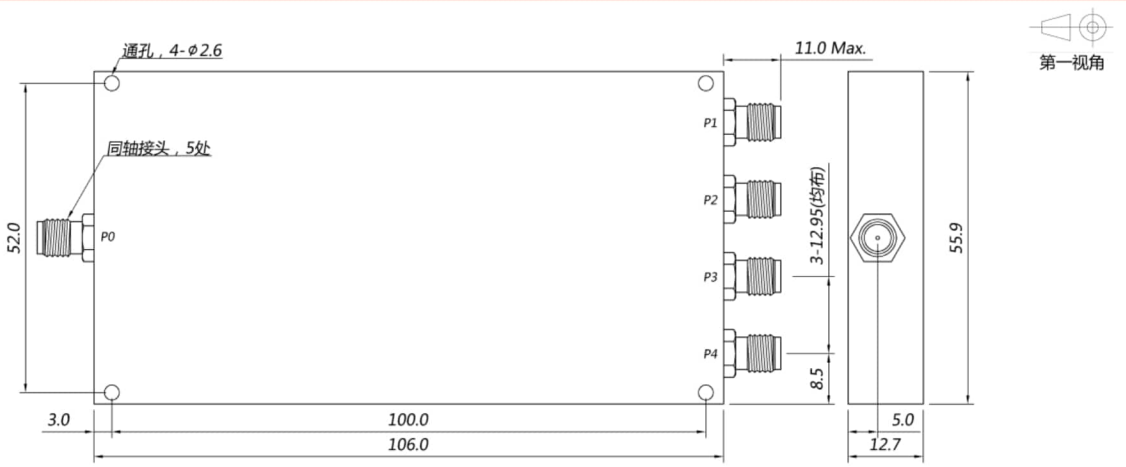
2D外形图