

型号 - P04T01500600 Rev.A

本技术规格书内容变化恕不另行通知

功率² W(Max.) 额定(CW): FOR 30; REV 1; 峰值(Peak): 500;

封装类型 不锈钢同轴接头，公共端：SMA 阴头 [F]，分支端：SMA 阴头 [F]

表面处理 本色导电氧化

温度指标 工作: -40~+70℃, 存储: -55~+85℃

环境指标 N/A


定制要求 N/A

注释 1. 不包含理论插损6dB

2. 分配功率需满足负载驻波比 ≤ 1.2

3. 除非特别标注, 默认公差: $x \pm 1$; $.x \pm 0.5$; $.xx \pm 0.1$

2D外形图






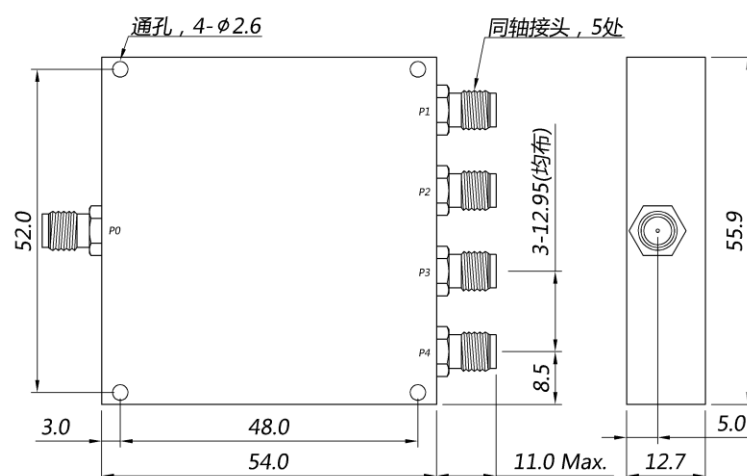


功率分配器

型号 - P04T01500600 Rev.A

1.5-6GHz 4路功率分配器, 同轴连接器封装

典型曲线

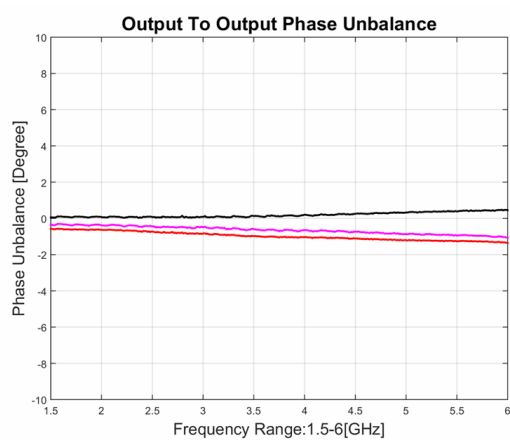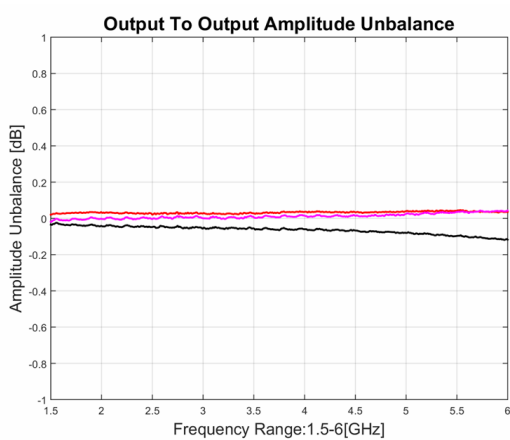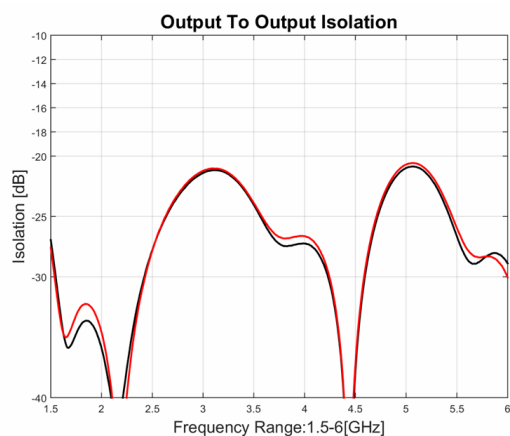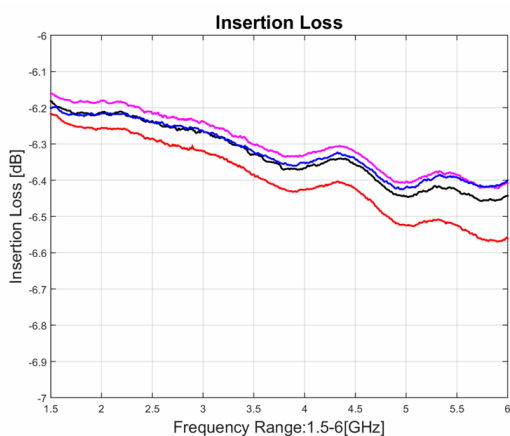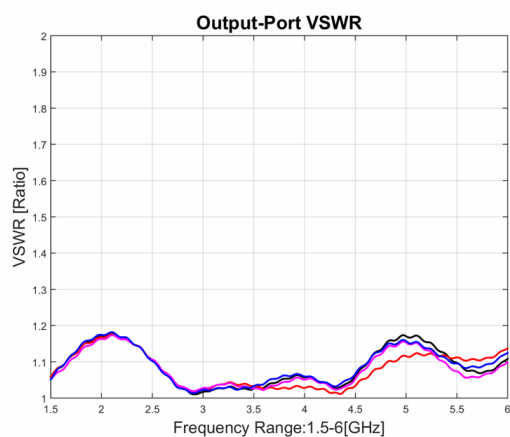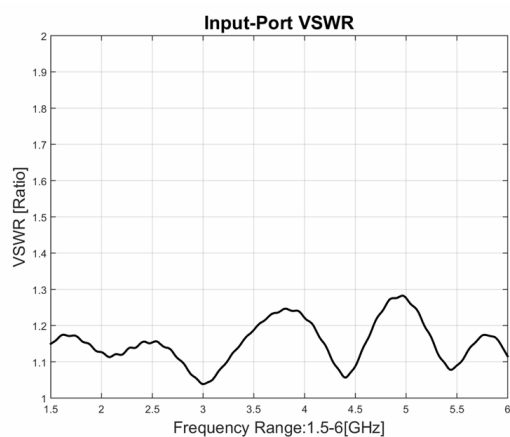

典型测试环境: 温度25°C; 相对湿度60%