功率分配器/合成器

型号 - P06N010265 Rev.A

1-26.5GHz 6路功率分配器/合成器；同轴连接器封装

本技术规格书内容变化恕不另行通知

机电性能

工作频段	GHz	1-8	8-18	18-26.5
公共端VSWR	:1 (Max.)	1.5	1.5	1.6
分支端VSWR	:1 (Max.)	1.5	1.5	1.6
插入损耗[1]	dB(Max.)	2.2	3.3	4.5
幅度平衡	dB(Max.)	±0.6	±0.7	±0.8
相位平衡	Deg. (Max.)	±6	±7	±9
隔离度	dB(Min.)	16	18	18

功率[2] W(Max.) 额定(CW)：FOR 30，REV 2；峰值(Peak)：3000；

重量 g(Max.) TBD 外形尺寸[3] mm 121.9x77.7x12.7 (LxWxH)

封装类型 不锈钢同轴接头；公共端：SMA 阴头 [F]，分支端：SMA 阴头 [F]

表面处理 本色导电氧化

温度指标 工作：-55~+85°C；储存：-55~+100°C

环境指标 可满足国军标（GJB150）相关温度循环、振动、冲击等标准（可选项，详细信息请联系厂商了解）

定制要求 N/A

注释 1. 不包含理论插损7.8dB

2. 额定分配需满足匹配负载驻波小于1.2；额定合成：馈电需满足幅相平衡指标

3. 除非特别标注，默认公差：x.±1; .x±0.5；.xx±0.1
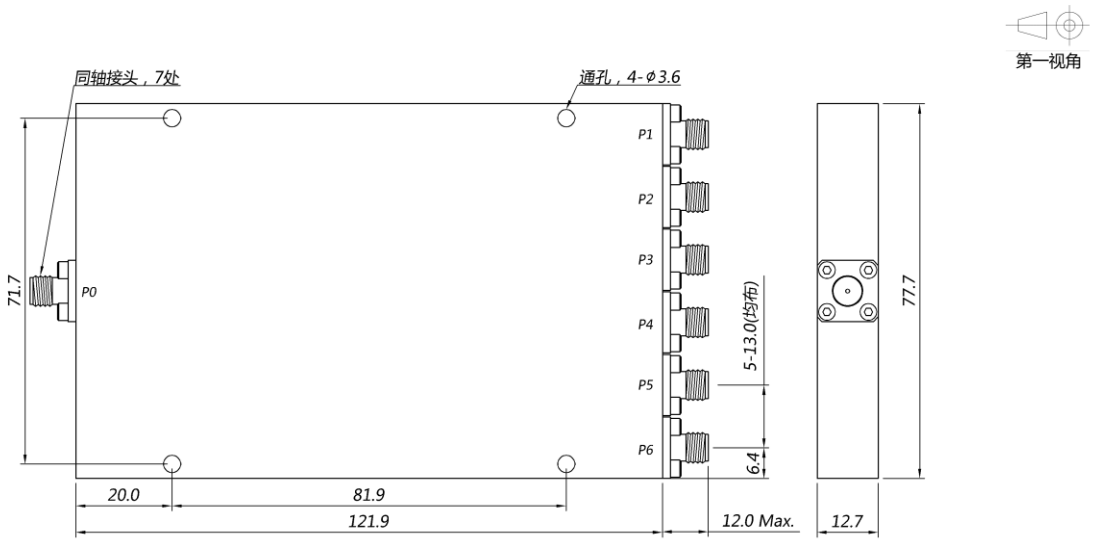
2D外形图