


功率分配器

型号 - P06T00600600 Rev.A

0.6-6GHz 6路功率分配器, 同轴连接器封装

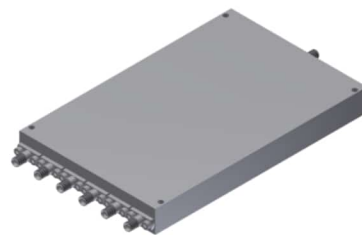

本技术规格书内容变化恕不另行通知

机电性能

工作频段	GHz	0.6-6	
公共端VSWR	:1 (Max.)	1.4	
分支端VSWR	:1 (Max.)	1.4	
插入损耗 ¹	dB(Max.)	2	
幅度平衡	dB(Max.)	±0.5	
相位平衡	Deg. (Max.)	±5	
隔离度	dB(Min.)	18	
功率 ²	W(Max.)	额定(CW): FOR 30; REV 1; 峰值(Peak): 500;	
重量	g(Max.)	250	外形尺寸 ³ mm(Max.) 128x77x12.7 (L x W x H)

指标注释 1.不包含理论插损7.8dB

2.分配功率需满足负载驻波比≤1.2

3.除非特别标注, 默认公差: .x±0.5; .xx±0.1

封装类型 不锈钢同轴接头, 公共端: SMA 阴头 [F], 分支端: SMA 阴头 [F]

表面处理 本色导电氧化

温度指标 工作: -40 ~ +70° C, 存储: -55 ~ +85° C

环境指标 N/A

2D外形图

