


# 功率分配器/合成器

型号 - **P08N005400 Rev.B**

0.5-40GHz 8路功率分配器/合成器，同轴连接器封装

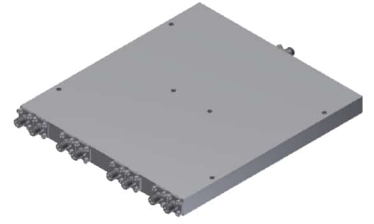

本技术规格书内容变化恕不另行通知

机电性能

工作频段	GHz	0.5-40	
公共端VSWR	:1 (Max.)	1.8	
分支端VSWR	:1 (Max.)	1.8	
插入损耗 <sup>1</sup>	dB(Max.)	11	
幅度平衡	dB(Max.)	±0.8	
相位平衡	Deg. (Max.)	±12	
隔离度	dB(Min.)	15	
功率 <sup>2</sup>	W(Max.)	额定(CW): FOR 20; REV 2; 峰值(Peak): 3000;	
重量	g(Max.)	860	外形尺寸 <sup>3</sup> mm(Max.) 161.9x147.3x12.7(L x W x H)

- 指标注释
- 1.不包含理论插损9dB
  - 2.分配功率需满足负载驻波比≤1.2
  - 3.除非特别标注，默认公差：.x±0.5；.xx±0.1
  - 4.GJB150军用环境测试为可选项，详细信息请联系厂商了解

封装类型 不锈钢同轴接头，公共端：2.92mm 阴头 [F]，分支端：2.92mm 阴头 [F]

表面处理 丙烯酸漆喷涂

温度指标 工作：-55~+85°C；储存：-55~+100°C

环境指标<sup>4</sup> 可满足国家军用设备实验室GJB150相关温度循环、振动、冲击等相关标准

2D外形图

