功率分配器/合成器

型号 - **P08N240440 Rev.A**

24-44GHz 8路功率分配器/合成器，同轴连接器封装

本技术规格书内容变化恕不另行通知

机电性能

工作频段	GHz	24-44
公共端VSWR	:1 (Max.)	1.7
分支端VSWR	:1 (Max.)	1.7
插入损耗[1]	dB(Max.)	3.6
幅度平衡	dB(Max.)	±0.6
相位平衡	Deg. (Max.)	±8
隔离度	dB(Min.)	18
功率[2]	W(Max.)	额定(CW)：FOR 20； REV 1; 峰值(Peak)：1000；
重量	g(Max.)	150
外形尺寸[3]	mm(Max.)	30x103.7x12.7(L x W x H)

指标注释
1.不包含理论插损9dB
2.分配功率需满足负载驻波比≤1.2
3.除非特别标注，默认公差：.x±0.5；.xx±0.1
4.GJB150军用环境测试为可选项，详细信息请联系厂商了解

封装类型	不锈钢同轴接头，公共端：2.4mm 阴头 [F]，分支端：2.4mm 阴头 [F]
表面处理	丙烯酸漆喷涂
温度指标	工作：-55~+85°C；储存：-55~+100°C
环境指标[4]	可满足国家军用设备实验室GJB150相关温度循环、振动、冲击等相关标准
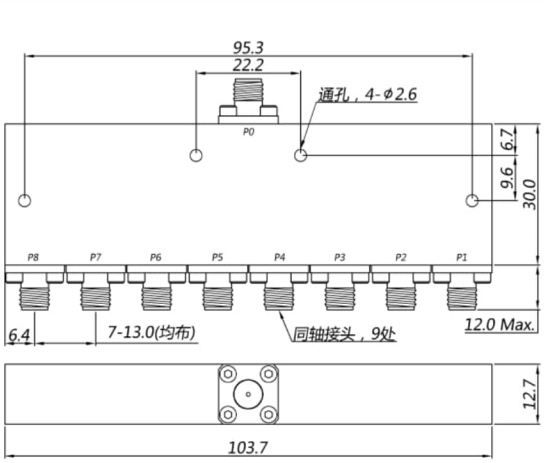
2D外形图