功率分配器

型号 - **P08T00500600 Rev.B**

0.5-6GHz 8路功率分配器，同轴连接器封装

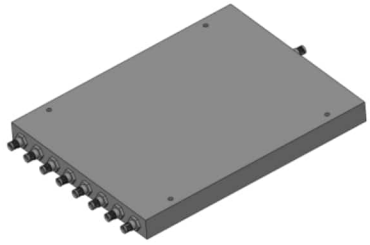

本技术规格书内容变化恕不另行通知

机电性能

工作频段	GHz	0.5-6			
公共端VSWR	:1 (Max.)	1.45			
分支端VSWR	:1 (Max.)	1.35			
插入损耗[1]	dB(Max.)	2			
幅度平衡	dB(Max.)	±0.3			
相位平衡	Deg. (Max.)	±5			
隔离度	dB(Min.)	16			
功率[2]	W(Max.)	额定(CW)：FOR 30； REV 1; 峰值(Peak)：500；			
重量	g(Max.)	330	外形尺寸[3]	mm(Max.)	140x107.8x12(L x W x H)

封装类型	不锈钢同轴接头，公共端：SMA 阴头 [F]，分支端：SMA 阴头 [F]
表面处理	本色导电氧化
温度指标	工作：-40 ~ +70℃，存储：-55 ~ +85℃
环境指标	N/A
定制要求	N/A

注释 1.不包含理论插损9dB 2.分配功率需满足负载驻波比≤1.2

3.除非特别标注，默认公差：.x±0.5；.xx±0.1

2D外形图
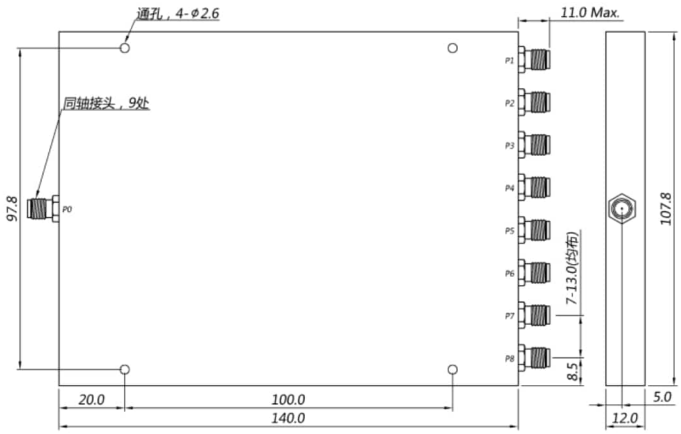
第一视角