型号 - P12N265400 Rev.A

26.5-40GHz 12路功率分配合成器，同轴连接器封装

本技术规格书内容变化恕不另行通知

机电性能

工作频段	GHz	26.5-40
公共端VSWR	:1 (Max.)	1.7
分支端VSWR	:1 (Max.)	1.7
插入损耗[1]	dB(Max.)	6
幅度平衡	dB(Max.)	±1
相位平衡	Deg. (Max.)	±14
隔离度	dB(Min.)	16
功率[2]	W(Max.)	额定(CW)：FOR 20； REV 2; 峰值(Peak)：3000；
重量	g(Max.)	420
外形尺寸[3]	mm	56.0x180.5x12.7(L x W x H)
封装类型	不锈钢同轴接头，公共端：2.92mm 阴头 [F]，分支端：2.92mm 阴头 [F]	
表面处理	本色导电氧化	
温度指标	工作：-55~+85°C；储存：-55~+100°C	
环境指标	可满足国军标（GJB150）相关温度循环、振动、冲击等标准（可选项，详细信息请联系厂商了解）	
定制要求	N/A	

注释

1. 不包含理论插损10.8dB
2. 额定分配需满足匹配负载驻波小于1.2；额定合成：馈电需满足幅相平衡指标
3. 除非特别标注，默认公差：x.±1; .x±0.5；.xx±0.1
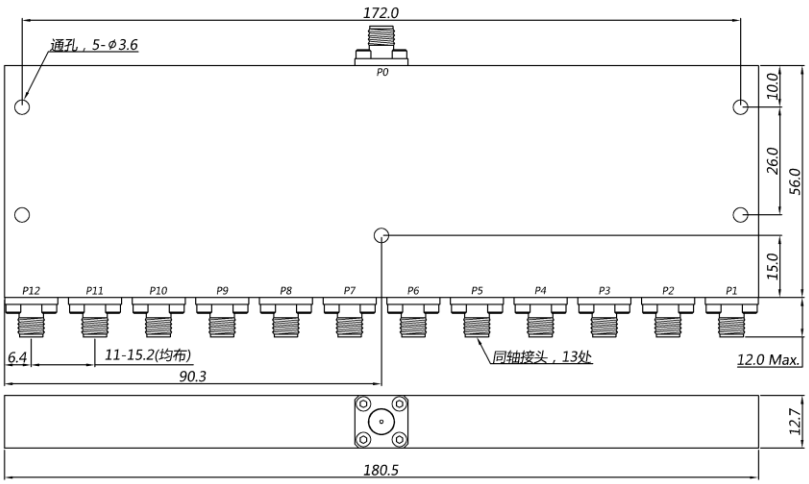
2D外形图