功率分配器/合成器

型号 - **P16N400670 Rev.A**

40-67GHz 16路功率分配器/合成器，同轴连接器封装

本技术规格书内容变化恕不另行通知

机电性能

工作频段	GHz	40-50	50-67
公共端VSWR	:1 (Max.)	1.9	2
分支端VSWR	:1 (Max.)	1.9	2
插入损耗[1]	dB(Max.)	6.4	8.3
幅度平衡	dB(Max.)	±1	±1.4
相位平衡	Deg. (Max.)	±12	±16
隔离度	dB(Min.)	15	15

功率[2]	W(Max.)	额定(CW)：FOR 12； REV 1; 峰值(Peak)：1000；			
重量	g(Max.)	350	外形尺寸[3]	mm(Max.)	36x210x12.7(L x W x H)

封装类型	不锈钢同轴接头，公共端：1.85mm 阴头 [F]，分支端：1.85mm 阴头 [F]
表面处理	本色导电氧化
温度指标	工作：-55~+85°C；储存：-55~+100°C
环境指标	可满足国军标（GJB150）相关温度循环、振动、冲击等标准（可选项，详细信息请联系厂商了解）
定制要求	N/A

注释 1.不包含理论插损12dB 2.分配功率需满足负载驻波比≤1.2

3.除非特别标注，默认公差：.x±0.5；.xx±0.1
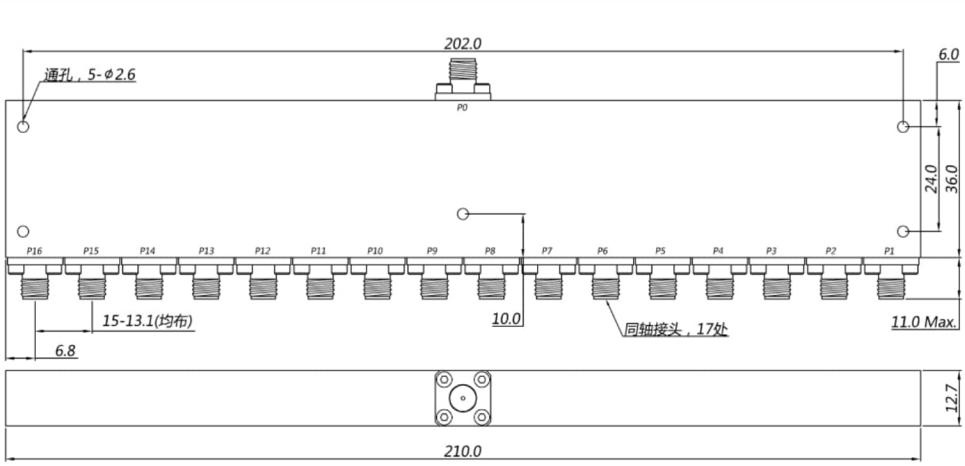
2D外形图