型号 - P24N020180 Rev.A

2-18GHz 24路功率分配器/合成器，同轴连接器封装

本技术规格书内容变化恕不另行通知

机电性能

工作频段	GHz	2-8	8-18
公共端VSWR	:1 (Max.)	1.5	1.6
分支端VSWR	:1 (Max.)	1.5	1.6
插入损耗 [1]	dB(Max.)	2.8	4.9
幅度平衡	dB(Max.)	±0.7	±0.9
相位平衡	Deg. (Max.)	±8	±10
隔离度	dB(Min.)	16	18

功率 [2] W(Max.) 额定(CW)：FOR 30，REV 5；峰值(Peak)：3000；

重量 g(Max.) 1100 外形尺寸 [3] mm (LxWxH) 190.0x156.0x14.0

封装类型 不锈钢接头，公共端：SMA 阴头 [F]，分支端：SMA 阴头 [F]，符合GB/T 11313标准

表面处理 本色导电氧化，符合GB/T 39495标准

温度指标 工作：-55~+85°C；储存：-55~+100°C

环境指标 可选项：满足GJB360相关标准（详细信息请联系厂商了解）

定制要求 N/A

注释 1. 不包含理论插损13.8dB

2. 额定分配需满足匹配负载驻波小于1.2；额定合成：馈电需满足幅相平衡指标

3. 除非特别标注，默认公差：x.±1; .x±0.5；.xx±0.1
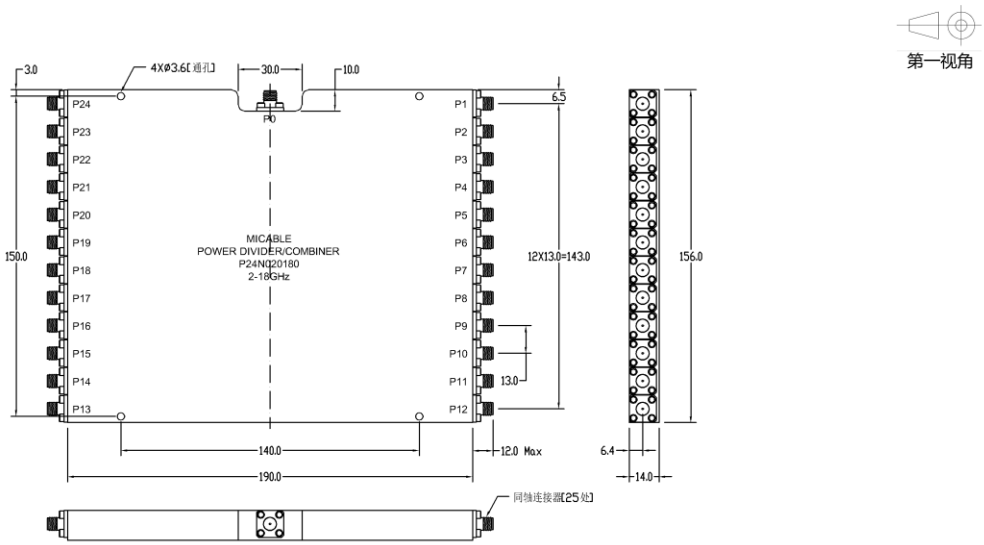
2D外形图