功率分配器/合成器

型号 - **P32N060400 Rev.A**

6-40GHz 32路功率分配合成器；同轴连接器封装

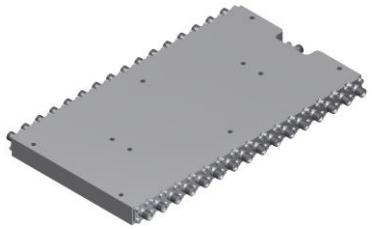

本技术规格书内容变化恕不另行通知

机电性能

工作频段	GHz	6-18	18-26.5	26.5-40
公共端VSWR	:1 (Max.)	1.6	1.7	1.8
分支端VSWR	:1 (Max.)	1.6	1.7	1.8
插入损耗[1]	dB(Max.)	4.3	5.7	7.5
幅度平衡	dB(Max.)	±0.6	±0.8	±1.1
相位平衡	Deg. (Max.)	±8	±11	±14
隔离度	dB(Min.)	15	16	16

功率[2]	W(Max.)	额定(CW)：FOR 20，REV 2；峰值(Peak)：3000；			
重量	g(Max.)	1000	外形尺寸[3]	mm	110x210x14.0 (LxWxH)

封装类型	不锈钢同轴接头；公共端：2.92mm 阴头 [F]，分支端：2.92mm 阴头 [F]
表面处理	本色导电氧化
温度指标	工作：-55~+85°C；储存：-55~+100°C
环境指标	可满足国军标（GJB150）相关温度循环、振动、冲击等标准（可选项，详细信息请联系厂商了解）
定制要求	N/A

注释

1. 不包含理论插损15dB
2. 额定分配需满足匹配负载驻波小于1.2；额定合成：馈电需满足幅相平衡指标
3. 除非特别标注，默认公差：x.±1; .x±0.5；.xx±0.1

2D外形图
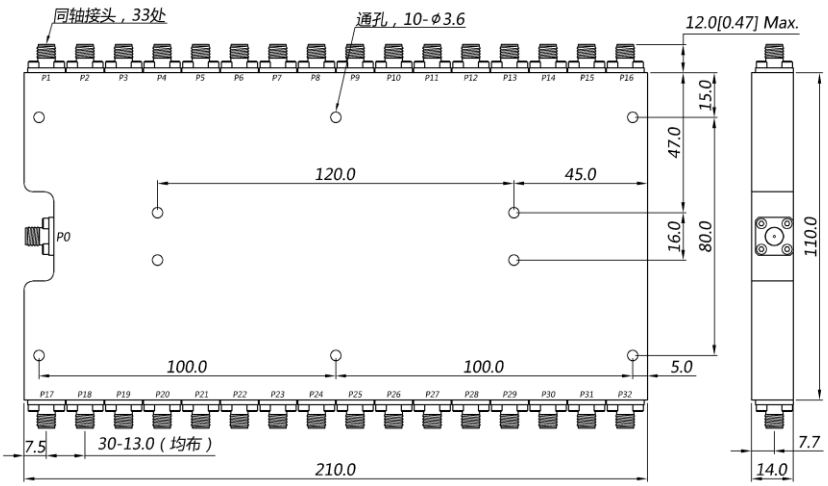
第一视角