

50Ω 转接器 1.85mm 公 - 2.4mm 母

型号 185-24-MFS




机电性能

电气性能指标在环境温度 25℃时测试，技术规格书内容变化恕不另行通知。Rev. A

频率范围	DC-50GHz
电压驻波比（最大值）	1.20:1
插损（最大值）	0.35dB
插拔寿命（最小值）	1000 次
绝缘电阻（最小值）	5000 MΩ
介质耐压（最小值）	500 Vrms
工作温度	-65° C~+165° C
壳体材料	不锈钢钝化
内导体材料	铍铜镀金
介质材料	PEI

2D 外形图

注释：除非特别标注，默认公差：±0.2

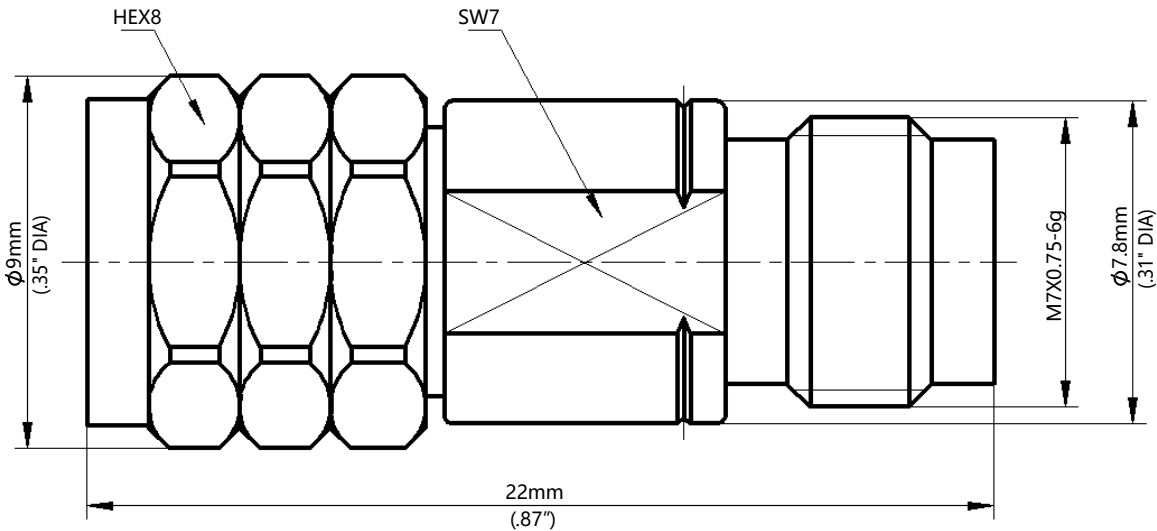

福建迈可博电子科技集团股份有限公司



www.micable.cn



400-918-0388



sales@micable.cn




微信公众号

50Ω 转接器 1.85mm 公 - 2.4mm 母

型号 185-24-MFS

电气性能指标在环境温度 25℃时测试，技术规格书内容变化恕不另行通知。Rev. A

典型曲线

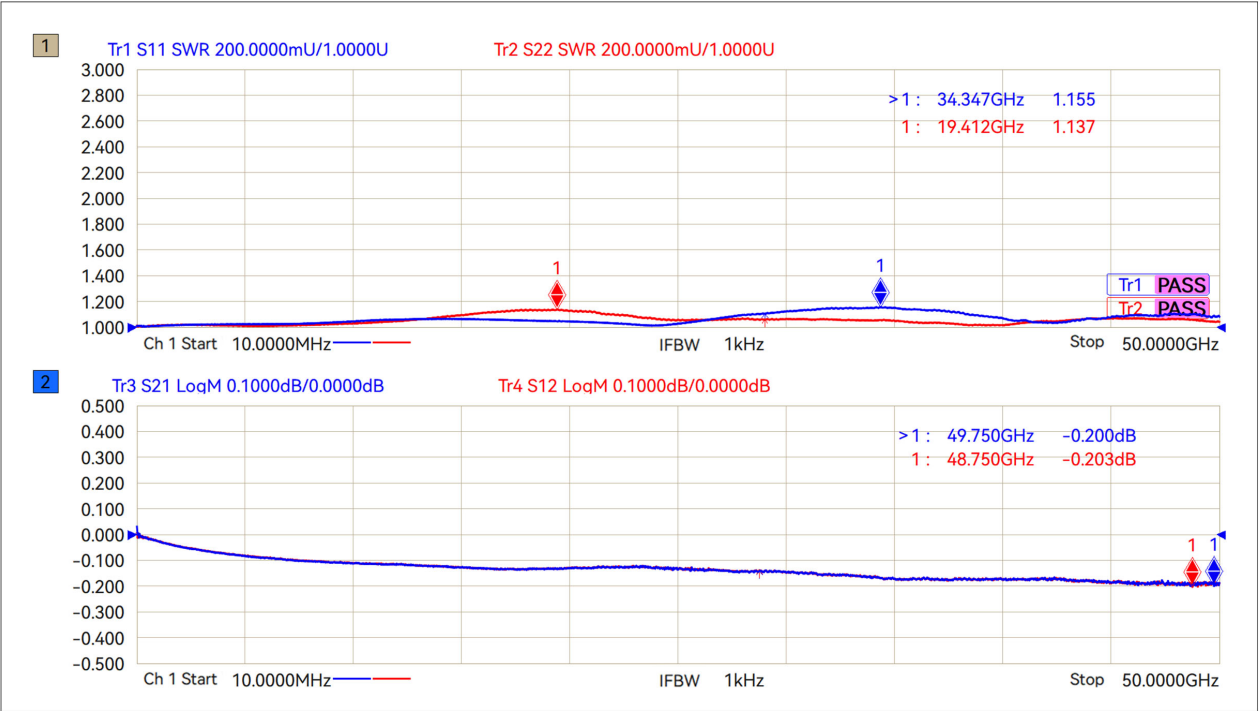

福建迈可博电子科技集团股份有限公司

www.micable.cn

400-918-0388

sales@micable.cn



微信公众号