50Ω 转接器 SMA 公 - SMA 公 90°直角弯

型号 SMA-MMWH

机电性能

电气性能指标在环境温度 25℃时测试，技术规格书内容变化恕不另行通知。Rev. A

频率范围	DC-27GHz
电压驻波比（最大值）	1.20:1
插损（最大值）	0.45dB
插拔寿命（最小值）	1000 次
绝缘电阻（最小值）	5000 MΩ
介质耐压（最小值）	1000 Vrms
工作温度	-65° C~+165° C
壳体材料	不锈钢钝化
内导体材料	黄铜 & 铍铜镀金
介质材料	PEI&PTFE

2D 外形图

注释：除非特别标注，默认公差：±0.2

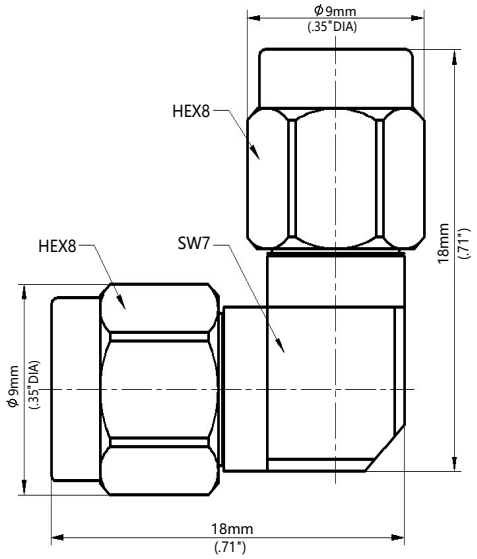

50Ω 转接器 SMA 公 - SMA 公 90°直角弯

型号 SMA-MMWH

电气性能指标在环境温度 25℃时测试，技术规格书内容变化恕不另行通知。Rev. A
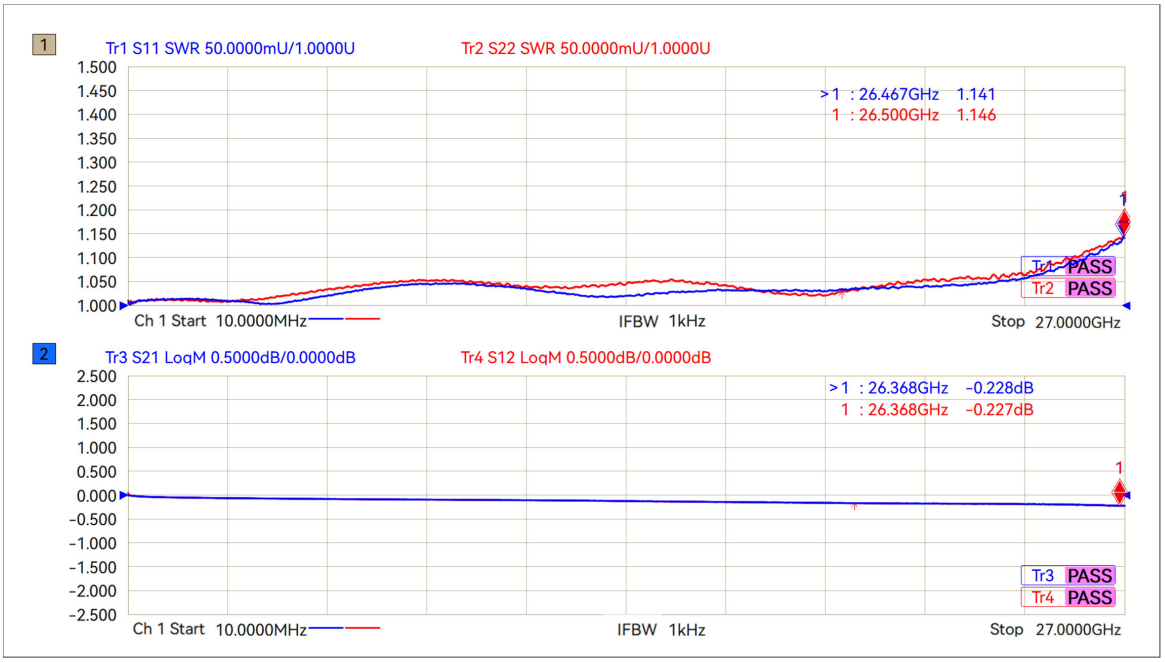
典型曲线