

固定衰减器

型号 - FA67-0120-185MFH Rev.B

DC-67GHz 1.85mm固定衰减器; 20dB; 1W;



迈可博FA67-0120-185MFH是一款DC-67GHz精密固定衰减器，具备优异的衰减精度和驻波比。外壳采用钝化不锈钢材质，坚固耐用，使用寿命长，是宽带系统精密衰减控制、匹配测试和优化等应用的理想选择。


本技术规格书内容变化恕不另行通知

机电性能

工作频段	GHz	DC-67
VSWR	:1(Max.)	1.3
衰减值	dB(Typ.)	20
衰减精度	dB(Max.)	-1.2~+1.2
阻抗	50Ω	
额定功率	≤1W	
耐久性	≥500次	
重量	≤7g	
外形尺寸 ¹	Φ9.0x22.2 (mm)	
封装类型	1.85mm 阳头 [M] - 1.85mm 阴头 [F]	
外壳	不锈钢, 钝化	
内导体	铍青铜, 镀金	
绝缘介质	PEI	
温度指标	工作: -55~+125°C	

注释 1. 除非特别标注，默认公差: .x±0.3

2D外形图

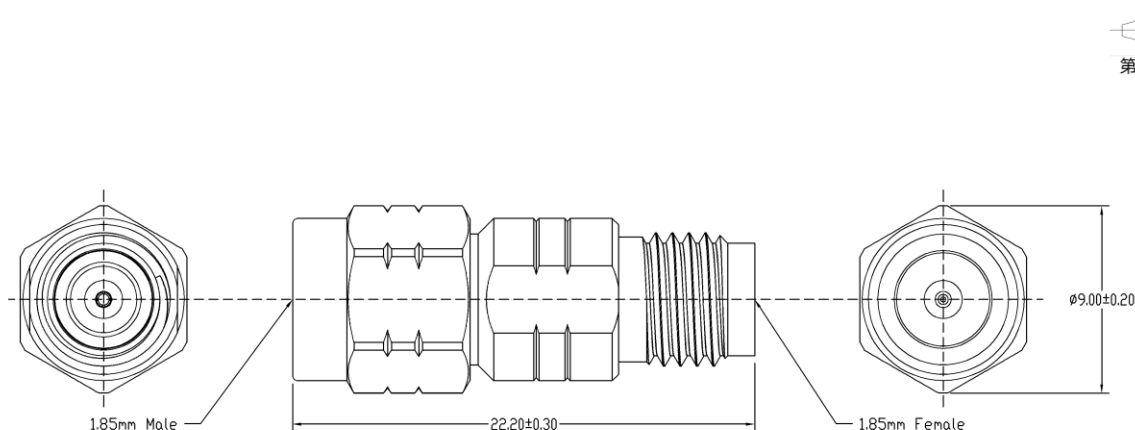

固定衰减器

型号 - FA67-0120-185MFH Rev.B

DC-67GHz 1.85mm固定衰减器; 20dB; 1W;

典型曲线

典型测试环境: 温度25°C; 相对湿度60%

