50Ω 转接器 N 母 - SMA 母 穿墙

型号 N-SMA-FFYC

电气性能指标在环境温度25℃时测试,技术规格书内容变化恕不另行通知。 Rev. A

机电性能

频率范围	DC-6 GHz
电压驻波比 (最大值)	1.25 : 1
插拔寿命 (最小值)	1000 次
绝缘电阻 (最小值)	5000 MΩ
工作温度	-65℃ ~+165℃
外壳体材料	铜镀镍
内壳体材料	铍铜镀金
介质材料	PTFE
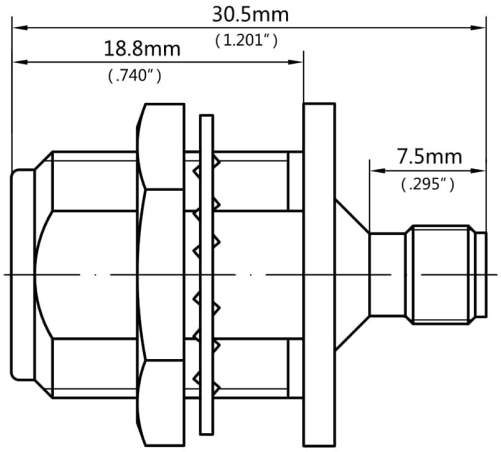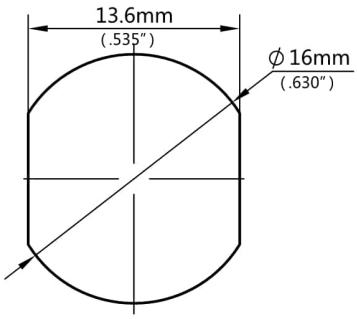
2D外形图