同轴负载

型号 - **TM40-02-KM Rev.**B

DC-40GHz 2.92mm 同轴负载

迈可博TM40-02-KM是一款DC-40GHz的超宽带同轴负载，在DC-40GHz内的驻波小于1.2:1。该负载具备2W的连续波功率容量及-55~+125℃的超宽工作温度范围，是测试、雷达、通信等各种应用的理想选择。

本技术规格书内容变化恕不另行通知

机电性能

工作频段	GHz	DC-40
VSWR	:1(Max.)	1.2

阻抗	50Ω
额定功率	≤2W
耐久性	≥500次
重量	≤4g
外形尺寸[1]	Φ9.0x12.0 (mm)
封装类型	同轴 2.92mm 阳头 [M]
外壳	不锈钢，钝化
内导体	铍青铜，镀金
绝缘介质	PEI
温度指标	工作：-55~+125°C

注释　1. 除非特别标注，默认公差：.x±0.3

2D外形图

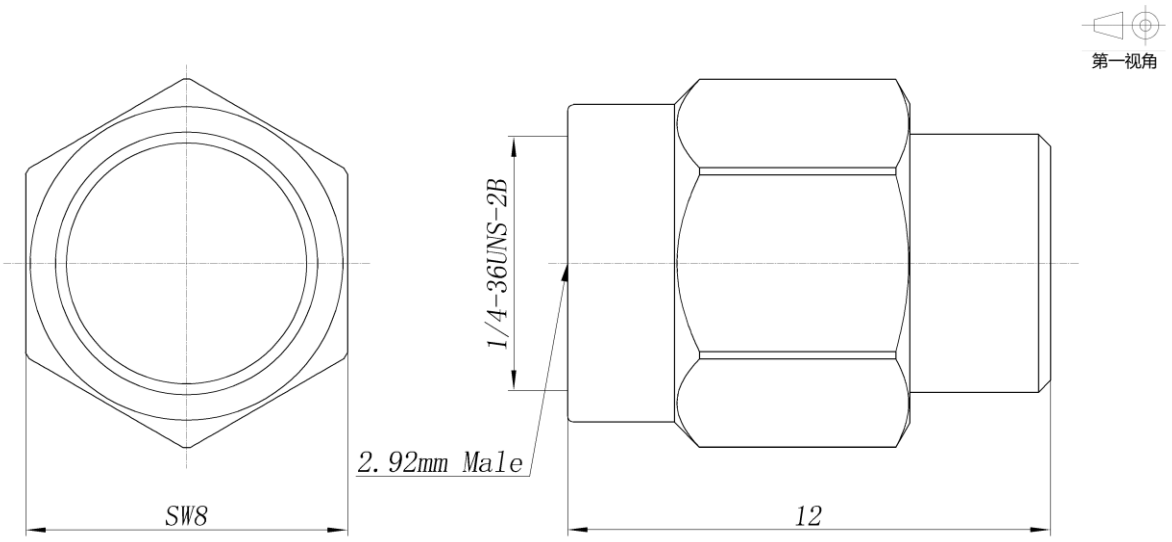

同轴负载

型号 - **TM40-02-KM Rev.**B

DC-40GHz 2.92mm 同轴负载

典型测试环境：温度25℃；相对湿度60%
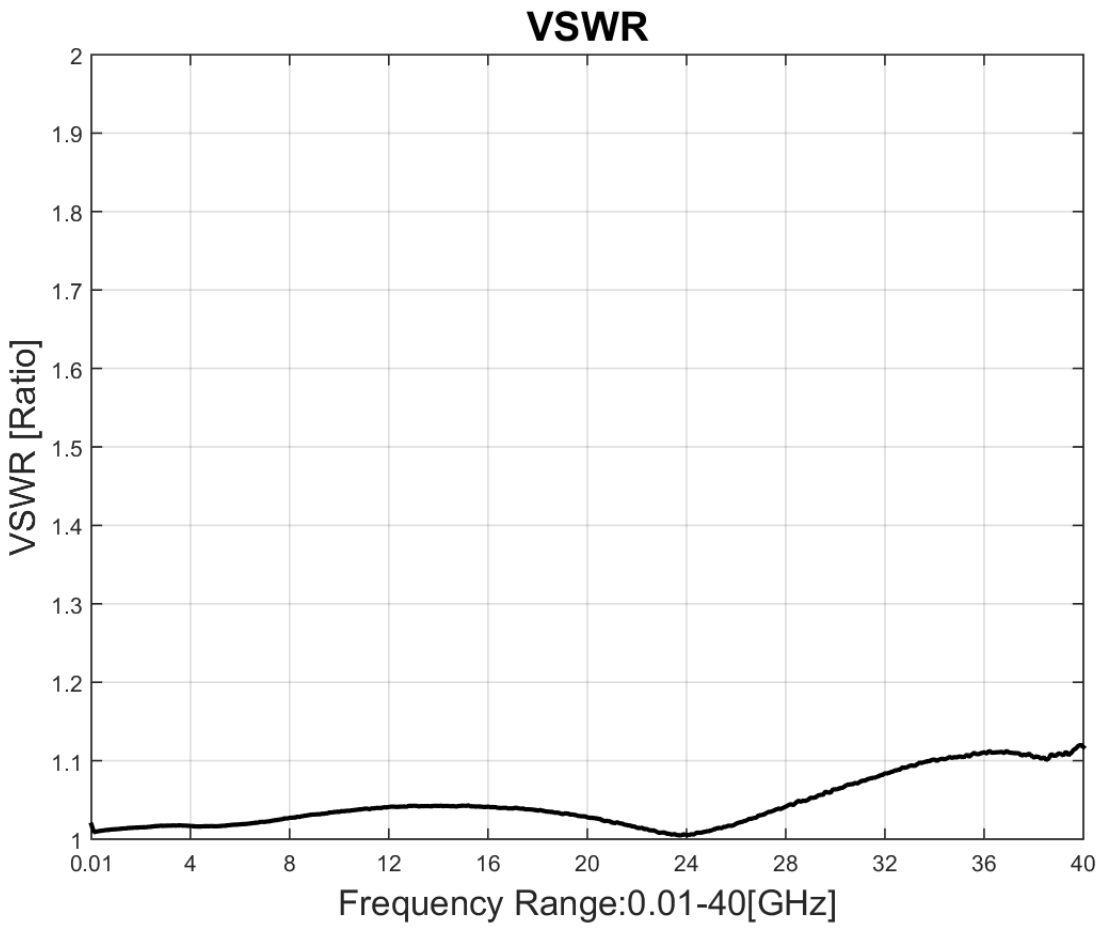
典型曲线